

Séria 2, Nástenný odsávač pár, 60 cm, antikoro DWP64BC50



D



DHZ1224 predĺženie komína, 500 mm
 DHZ1234 Predĺženie komína, 750 mm
 DHZ5275 Štandardná cirkulačná sada
 DHZ5276 Uhlíkový pachový filter (náhradný)
 DHZ6550 Antikoro panel na zadnú stenu, 60 cm
 DHZ6551 nerezový panel na zadnú stenu
 HEZG9AS00S :

Pyramida design: výkon sklbený s designom.

- Maximálne redukuje množstvo tuku vo vzduchu.

typ konštrukcie:Nástenná
 Dĺžka privodného kábla: 130,0 cm
 Výška komína:553-730/573-730 mm
 Výška:246 mm
 Minimálna vzdialenosť nad elektrickou varnou doskou: 550 mm
 Minimálna vzdialenosť nad plynovou varnou doskou:650 mm
 Hmotnosť netto: 7.8 kg
 Ovládanie: mechanicky
 regulácia výkonových stupňov:3-stupňová
 Max. výkon odvetrania:365 m³/h
 Max. výkon recirkulácie vzduchu: 211 m³/h
 Maximum Air flow:365 m³/h
 Počet svetelných zdrojov: 2
 Hlučnosť:66 dB(A) re 1pW
 Priemer odvetrávacieho hrdla: 120 / 150 mm
 Materiál tukového filtra:Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
 EAN: 4242005031450
 Príkon: 100 W
 Istenie:10 A
 Napätie:220-240 V
 Frekvencia:50; 60 Hz
 Typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
 Spôsob montáže: nástenný



4 242005 031450

Séria 2, Nástenný odsávač pár, 60 cm, antikoro DWP64BC50

Pyramida design: výkon sklbený s designom.

Design

- Pyramida Design
- farba: antikoro

Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: D* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 53.1 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: E*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: C*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 50/66 dB*
- výkon pri odvetrávaní: max. výkon odvetrania 365 m³ / h podľa DIN / EN 61591
- výkon pri cirkulácii:
 - max.normálny stupeň: 211 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW
- úroveň hlučnosti pri cirkulácii:
 - max. bežný stupeň: 67 dB(A) re 1 pW

Komfort

- možnosť odťahu a recirkulácie
- pre prevádzku s recirkuláciou je potrebná štartovacia montážna sada, ktorú je možné zakúpiť ako zvláštne príslušenstvo
- 3 výkonové stupne
- tlačidlový prepínač pre nastavenie výkonu a osvetlenia
- osvetlenie: 2 x 1,5W LED
- intenzita svetla: 104 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- kazetový tukový filter s hliníkovým rámčekom
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu

Technické informácie


- príkon: 100 W
- napätie: 220 - 240 V
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)

Rozmery

- rozmery pri odťahu (VxŠxH): 799-975 x 600 x 500 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 799-975 x 600 x 500 mm

* Podľa nariadenia EU - 65/2014


Séria 2, Nástenný odsávač pár, 60 cm, antikoro DWP64BC50

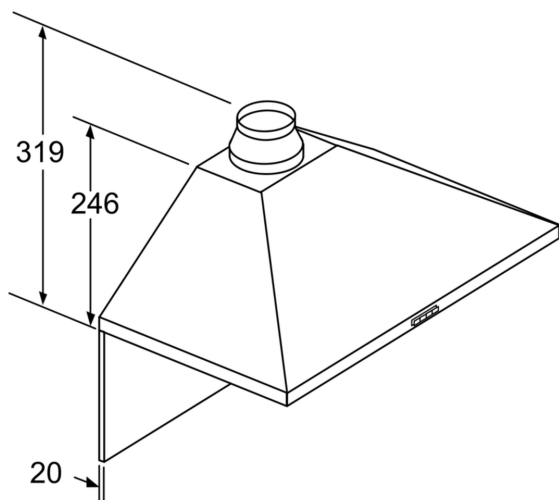

Pri použití zadnej steny je potrebné dbať na dizajn spotrebiča.

rozmery v mm

Rozmery v mm

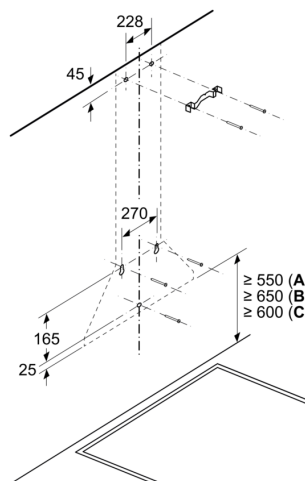


A: Elektrický

B: Plynové spotrebiče – od horného okraja mriežky pod hrnce

C: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland

Rozmery v mm

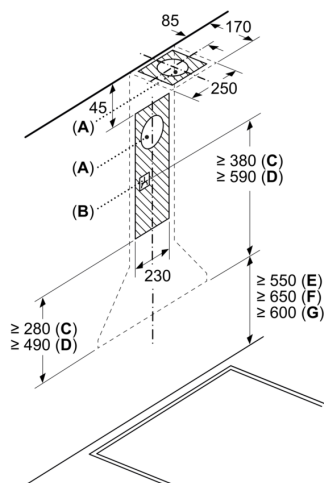

A: Výstup pre odvod vzduchu

B: Zásuvka


C: Odvod vzduchu

D: Cirkulujúci vzduch

E: Elektrický

F: Plynové spotrebiče – od horného okraja mriežky pod hrnce

G: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland

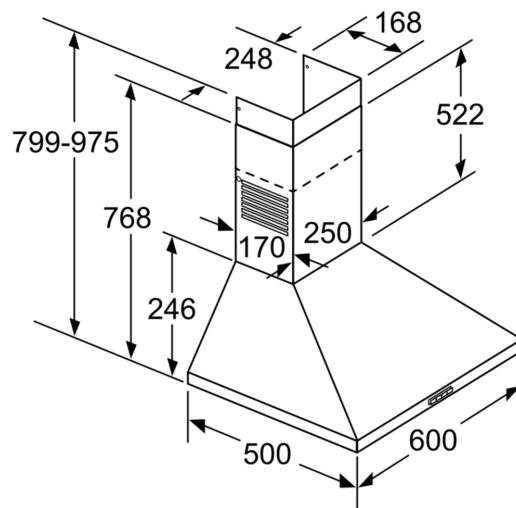

rozmery v mm