


## iQ100, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka EH631HEB1E

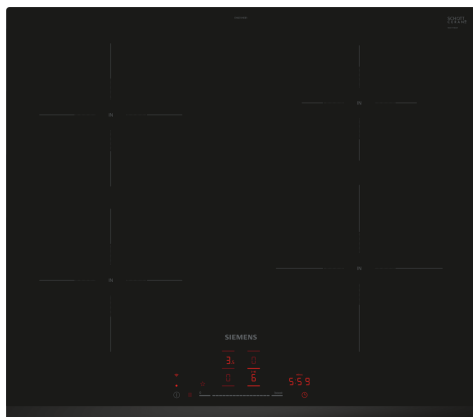

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| HZ32WA00 | Bezdrôtová teplotná sonda           |
| HZ390090 | Wok panvica s mriežkou a pokrievkou |
| HZ9ES100 | Varic na espresso                   |
| HZ9FE280 | Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm     |
| HZ9SE030 | Sada riadu                          |
| HZ9SE040 | 4 dielna sada riadu                 |
| HZ9SE060 | 6 dielna sada riadu                 |

Indukčná varná doska - rýchlejšie, bezpečnejšie, čistejšie a efektívnejšie varenie s nekonečnými možnosťami pripojenia cez Home Connect.

- ✓ touchSlider+: umožňuje ovládať úroveň výkonu jedným dotykcom.
- ✓ Home Connect: spravte zo svojej varnej dosky súčasť inteligentnej kuchyne.
- ✓ Intelligent hood automatic: interakcia varnej dosky a odsávača pár pre väčšie pohodlie.
- ✓ Tlačidlo Obľúbené – umožní vám prispôbiť si varnú dosku podľa vašich preferencií.
- ✓ Svet receptov: inšpiruje vás chutnými receptami, ktoré ladia s vašim životným štýlom.

Druh spotrebiča: ..... sklokeramická varná zóna  
 Konštrukcia: ..... zabudovateľné  
 Zdroj energie: ..... elektrický  
 Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne: ..... 4  
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): .51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Šírka: ..... 592 mm  
 Rozmery spotrebiča: ..... 51x592x522 mm  
 Rozmery zabaleného spotrebiča: ..... 130 x 750 x 600 mm  
 Hmotnosť netto: ..... 11.2 kg  
 Hmotnosť brutto: ..... 13.5 kg  
 Ukazovateľ zvyškového tepla: ..... áno  
 Umiestnenie ovládacieho panela: ..... vpredu  
 Základný materiál povrchu: ..... sklokeramika  
 Materiál povrchu: ..... čierna  
 Dĺžka prírodného kábla: ..... 110.0 cm  
 EAN: ..... 4242003935279  
 Nominálne napätie: ..... 220-240 V  
 Frekvencia: ..... 50; 60 Hz



## iQ100, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka EH631HEB1E

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

### Flexibilita varných zón

- varná zóna, predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 145 mm, 1.6 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, predná pravá: 210 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)

### Komfort

- touchSlider+: jednoduché nastavenie a kontrola stupňa výkonu vďaka dotykovej lište.
- tlačidlo Obľúbené: priamy prístup k obľúbeným funkciám pomocou konfigurovateľného tlačidla (dostupné s pripojeným účtom Home Connect)
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- funkcia udržiavania tepla (nastaviteľné prostredníctvom tlačidla obľúbené/aplikácie Home Connect): udržiajte pokrmy teplé pri vopred nastavenej nízkej úrovni výkonu
- timer (časovač vypnutia): vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pre varené vajcia)
- kuchynský časovač (možno vybrať namiesto časovača vypnutia): na konci nastaveného času zaznie výstraha (napr. na cestoviny)
- hlasitosť zvuku prispôsobiteľná osobným preferenciám a potrebám

### Úspora času a efektívnosť

- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- panBoost (nastaviteľné prostredníctvom tlačidla obľúbené/aplikácie Home Connect): ohrievajte panvice rýchlejšie ako na najvyššej štandardnej úrovni, pričom chránite povrch panvice
- quickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

### Konektivita

- vzdialená kontrola a ovládanie: skontrolujte, či je varná doska vypnutá, aj keď nie ste doma, a nájdite recepty alebo ďalšie funkcie v aplikácii Home Connect
- Hood (Wi-Fi): automaticky aktivuje digestor pri varení vďaka Wi-Fi pripojeniu varnej dosky a vhodného digestora
- Intelligent hood automatic: odsávač pár automaticky prispôsobuje rýchlosť ventilátora na základe údajov od varnej dosky, ktoré priebežne zdieľa (s príslušným odsávačom pár a pripojeným účtom Home Connect)
- Smart home trigger (konfigurovateľný prostredníctvom aplikácie Home Connect): sprístupnite inteligentný priestor z varnej dosky (vyžaduje sa partnerský servis)
- možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect): udržiajte spotrebič vždy aktuálny s najnovšou verziou softvéru

### Design

- predná fazeta

### Bezpečnosť


- 2-stupňový zostatkový teplo pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- funkcia Pozastavenie: pozastavte proces ohrievania, napr. aby ste skontrolovali, kto zvoní pri dverách
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)

### Inštalácia


- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 592 x 522 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- powerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)

iQ100, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka EH631HEB1E


Rozmery v mm

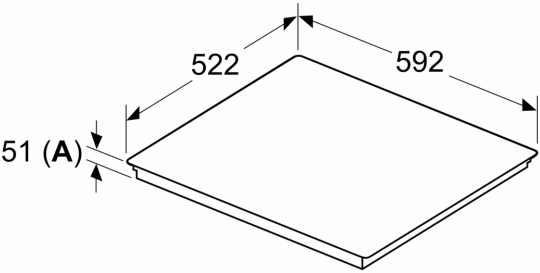

A: Hĺbka zapustenia

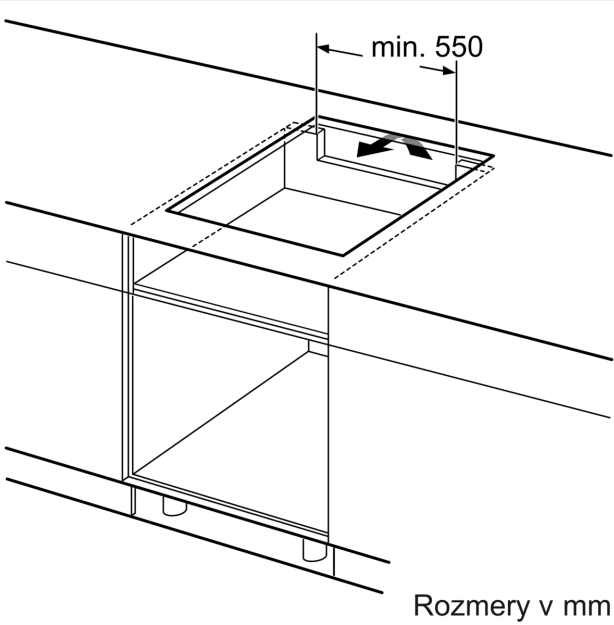

Rozmery v mm




| C       | D    | E    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

A: Min. vzdialenosť medzi výrezom sporáka a stenou


B: Vzdialenosť medzi povrchom pracovnej dosky a hornou hranou prednej časti rúry musí byť 30 mm

Pozri priestorové požiadavky rúry

Pracovná doska, do ktorej sa varný panel inštaluje, musí vydržať záťaž asi 60 kg. V prípade potreby je nutné použiť zodpovedajúcu spodnú konštrukciu

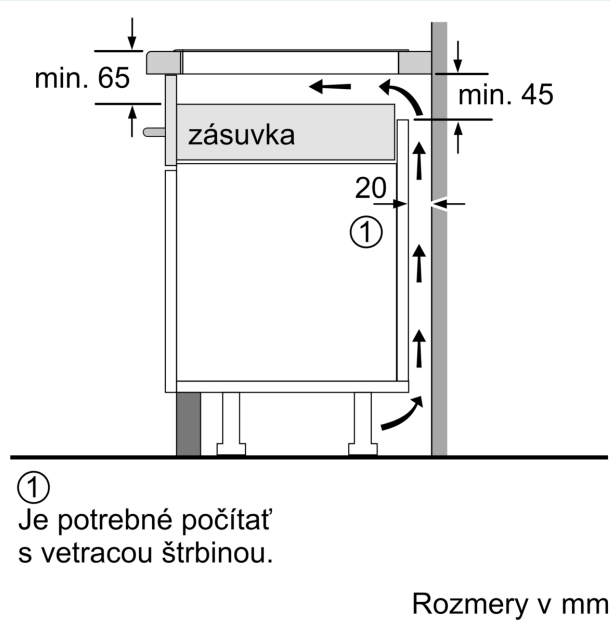


① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.

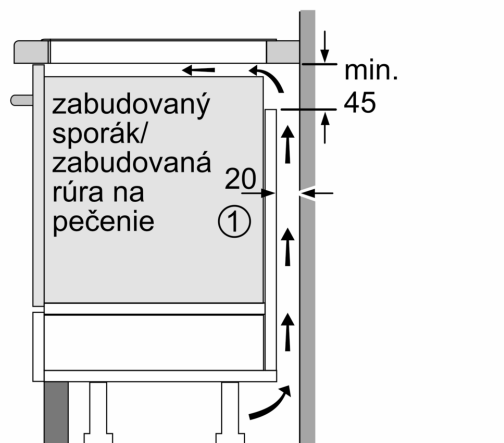

①  
Je potrebné počítať  
s vetracou štrbinou

rozмеры в мм

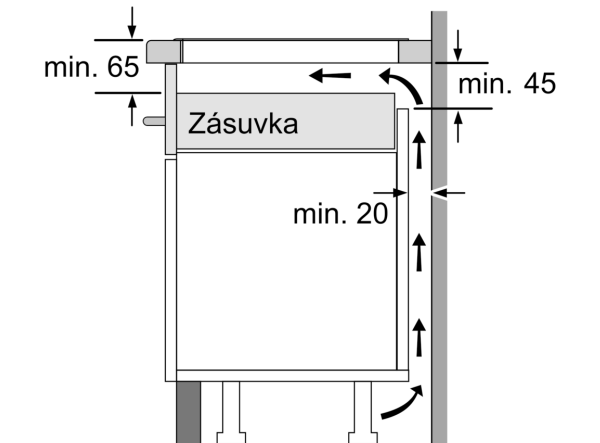

rozмеры в мм