

iQ500, Nástenný odsávač pár, 80 cm, čierne sklo LC81KAN60



A+



HEZG9AS00S :

LZ10BXK61	Predĺženie komína, 1000 mm
LZ10BXL61	Predĺženie komína, 1500 mm
LZ11BKB16	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
LZ11BKI16	CleanAir Plus cirkulačná sada
LZ11BKP11	Long Life pachový filter (náhradný)
LZ11BKR11	Long Life cirkulačná sada (bez komína)
LZ11BKS11	Long Life cirkulačná sada
LZ11BKV16	CleanAir Plus cirkul. sada (bez komína)

Najtišší naklonený odsávač pár v Európe s vysokým výkonom motora iQdrive a senzorom ClimateControl pre inteligentnú kuchyňu bez zápachu a hluku.

- ✓ Intelligent hood automatic: interakcia varnej dosky a odsávača pár pre väčšie pohodlie.
- ✓ Najvýkonnejší naklonený odsávač pár v Európe, keď je nainštalovaný v režime recirkulácie*
- ✓ iQdrive motor: tichý a vysokovýkonný motor zaručuje efektívnu elimináciu pachov a pary.
- ✓ cookConnect – prenechajte ovládanie výkonu a osvetlenia odsávača pár vašej varnej doske.
- ✓ Osvetlenie pracovných plôch podľa vašich potrieb a potrieb alebo príjemnej atmosféry pri cooking - všetko pomocou aplikácie Home Connect individuálne nastavenie teploty svetla.

typ konštrukcie:Nástenná
Dĺžka privodného kábla: 130.0 cm
Výška komína: 420-663/457-750 mm
Výška:450 mm
Minimálna vzdialenosť nad elektrickou varnou doskou: 450 mm
Minimálna vzdialenosť nad plynovou varnou doskou:650 mm
Hmotnosť netto: 24.9 kg
Ovládanie:elektronicky
regulácia výkonových stupňov: 3 stupne + intenzívny
Max. výkon odvetrania:432 m³/h
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka recirkulácie: 886 m³/h
Max. výkon recirkulácie vzduchu: 438 m³/h
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania: 915 m³/h
Maximum Air flow: 432 m³/h
Počet svetelných zdrojov:2
Hlučnosť: 51 dB(A) re 1pW
Priemer odvetrávacieho hrdla:150 mm
Materiál tukového filtra: umývateľné antikoro
EAN:4242003927076
Príkon: 200 W
Istenie: 10 A
Nominálne napätie: 220-240 V
Frekvencia: 50; 60 Hz
Typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže: nástenný
Možnosť oneskoreného vypnutia: 10 min



iQ500, Nástenný odsávač pár, 80 cm, čierne sklo LC81KAN60

Design

- naklonený dizajn
- upevnenie na stenu
- sklenená doska: čierne sklo
- možnosť odťahu a recirkulácie
- pri cirkulácii je možné odsávač použiť bez komína
- pre recirkulačnú prevádzku je potrebná recirkulačná súprava CleanAir Plus (príslušenstvo) alebo recirkulačná súprava Long life (príslušenstvo)

Základné vlastnosti

- účinný iQdrive motor
- osvetlenie: 2 KS, LED, 3W, nastaviteľná teplota farieb
- softLight : plynulé zapínanie a vypínanie osvetlenia
- funkcie stmievania : možno nastaviť jas osvetľovacích prvkov
- teplota farieb svetla: 3500 K
- intenzita svetla: 422 lux
- PowerBoost: odsávač pár možno nastaviť na definovanú úroveň výkonu odsávania, aby sa zvýšila rýchlosť odsávania obzvlášť silných pachov pri varení a veľkého množstva pary
- 2 oblasti zachytenia (tukový a pachový filter): predná strana a spodná strana
- počet tukových filtrov: 3

Komfortné vlastnosti

- touchControl, podsvietené
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- dobeh ventilátora: 10 min
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min

Digitálne funkcie:

- Home Connect: ovládanie, monitorovanie a nastavenie predvolieb odsávača pár prostredníctvom smartfónu alebo tabletu
- cookConnect System: automaticky aktivuje odsávač pár pri varení vďaka WiFi prepojeniu odsávača pár a vhodnej varnej dosky
- Intelligent hood automatic: odsávač pár automaticky prispôbuje rýchlosť ventilátora vďaka varnej doske, ktorá nepretržite poskytuje údaje o varení (s príslušnou varnou doskou a pripojeným účtom Home Connect)
- plne automatický odsávač pár
- možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných jazykových asistentov
- výkonnostné profily: vyberte si medzi štandardným, výkonným alebo tichým profilom, aby ste zvýšili rýchlosť odsávania alebo znížili hluk ventilátora prostredníctvom aplikácie Home Connect
- LED osvetlenie s nastaviteľnou teplotou svetla: umožňuje prispôbiť teplotu svetla vašim osobným potrebám prostredníctvom aplikácie Home Connect
- indikátor nasýtenia, funkcia nastavenia a resetovania tukového filtra a pachového filtra sú k dispozícii prostredníctvom aplikácie Home Connect
- funkcia dobehu: k dispozícii prostredníctvom aplikácie Home Connect

- funkcia intervalovej ventilácie: dostupné prostredníctvom aplikácie Home Connect
- funkciu Home Connect je možné rozšíriť o mnoho aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri
- možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect): udržiavajte spotrebič vždy aktuálny s najnovším stavom softvéru

Komfort pri čistení

- hladkej povrchy bez záhybov, ktoré sa ľahko čistia
- jednoducho čistiteľný vnútorný rám
- kovový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu

Výkon odťahu

- podľa noriem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 môže odsávač pár počas odťahu vzduchu dosiahnuť tieto hodnoty: stupeň 1: výkon odsávania 223; úroveň hlučnosti 35 (A) re1pW stupeň 2: výkon odsávania 320; úroveň hlučnosti 43 (A) re1pW stupeň 3: výkon odsávania 432; úroveň hlučnosti 51 (A) re1pW intenzívny : výkon odsávania 915; úroveň hlučnosti 68 (A) re1pW
- trieda spotreby energie: A+* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 35.5 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: C*

Výkon recirkulácie

- podľa noriem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 môže váš spotrebič dosiahnuť nasledujúce hodnoty v režime recirkulácie s recirkulačnou súpravou CleanAir plus, pre inštaláciu s komínom (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): stupeň 1: výkon 212, hlučnosť 42 (A) re1pW; stupeň 2: výkon 315, hlučnosť 51 (A) re1pW; stupeň 3: výkon 433; hlučnosť 59 (A) re1pW; intenzívny 1: výkon 896; hlučnosť 76 (A) re1pW
- podľa noriem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 môže váš spotrebič dosiahnuť nasledujúce hodnoty v režime recirkulácie s recirkulačnou súpravou CleanAir plus pre inštaláciu bez komína (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): stupeň 1: výkon 215, hlučnosť 42 (A) re1pW; stupeň 2: výkon 315, hlučnosť 51 (A) re1pW; stupeň 3: výkon 438, hlučnosť 60 (A) re1pW; stupeň 1: výkon 886; hlučnosť 78 (A) re1pW

Technické informácie

- príkon: 200 W
- napätie: 220 - 240 V
- vyrobené v Nemecku: vyrábané na mieste s neutrálnou produkciou CO2
- obaly šetrné k životnému prostrediu
- možnosť použitia pachového filtra ako regeneračného filtra Long Life s 10-ročnou životnosťou
- Intelligent hood automatic na dosiahnutie najlepších výsledkov pri minimálnej spotrebe energie


Informácie pre plánovanie a inštaláciu

- rozmery pri odťahu (VxŠxH): 855-1098 x 790 x 447 mm

- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 892-1185 x 790 x 447 mm
- rozmery pri recirkulácii, bez komína (V x Š x H): 471 mm x 790 mm x 447 mm
- jednoduchá a ľahká montáž vďaka novému systému jednoduchej inštalácie
- priemer potrubia Ø 150 mm
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m
- spätná klapka súčasťou

iQ500, Nástenný odsávač pár, 80 cm, čierne sklo LC81KAN60


Rozmery v mm

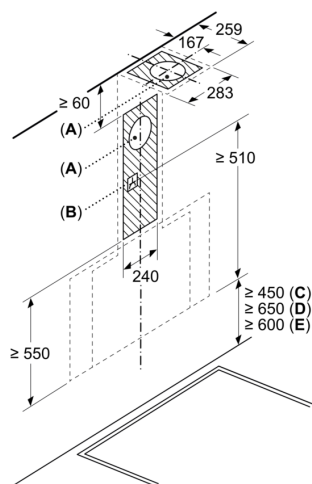

- A: Výstup pre odvod vzduchu
- B: Zásuvka
- C: Elektrický
- D: Plynové spotrebiče – od horného okraja mriežky pod hrnce
- E: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland

Rozmery v mm


Montáž na stenu s komínom

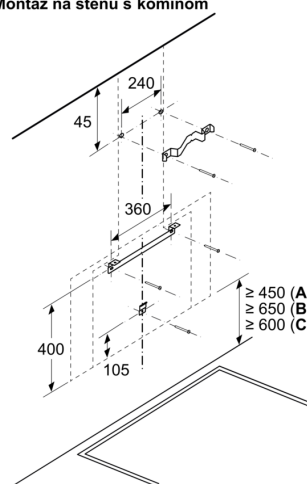

A: Elektrický

- B: Plynové spotrebiče – od horného okraja mriežky pod hrnce
- C: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland

Rozmery v mm

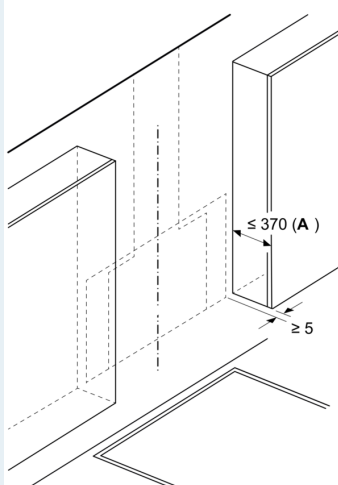


- A: Max. hĺbka bočných horných skriniek (vrátane dvierok) kvôli montáži sklokeramického varného panela


Spotrebič musí byť nainštalovaný pred hornými skrinkami, ak sú hlbšie ako 370 mm

Rozmery v mm


Spotrebič v režime odpadového vzduchu

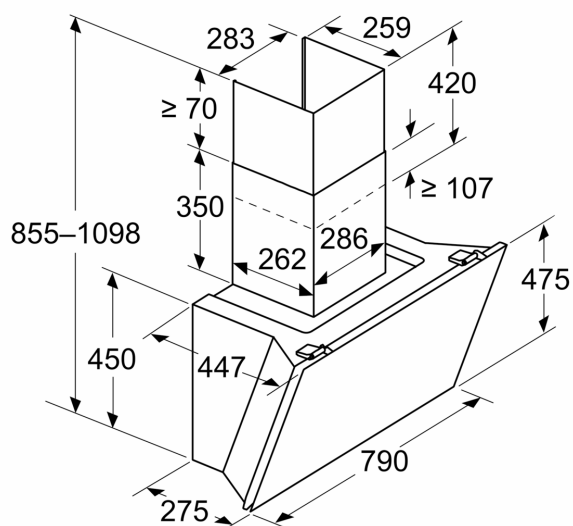

Rozměry v mm Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu

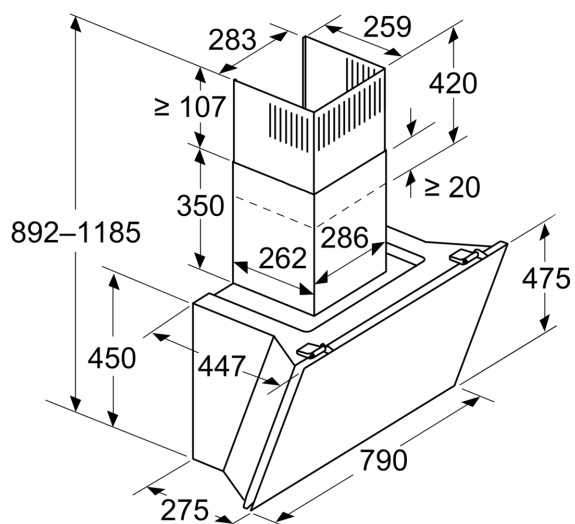


Rozměry v mm Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu bez kanálu



Zásuvku je možné připevnit z boku nebo nad spotřebič

A: Elektrická zásuvka jen mimo označené oblasti

Rozměry v mm

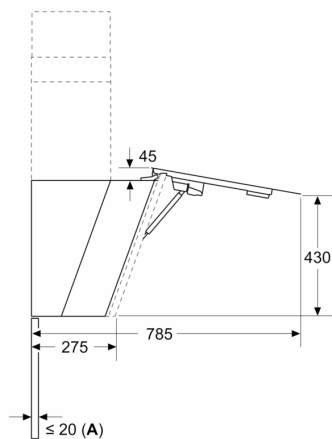

A: Max. hrúbka zadnej steny