

iQ300, Nástenný odsávač pár, 80 cm, čierne sklo LC87KFN60



A+



HEZG9AS00S :

LZ10BXK61	Predĺženie komína, 1000 mm
LZ10BXL61	Predĺženie komína, 1500 mm
LZ11KKB16	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
LZ11KKI16	CleanAir Plus cirkulačná sada
LZ11KKV16	CleanAir Plus cirkul. sada (bez komína)

Naklonený odsávač pár s vysoko výkonným motorom iQdrive a inteligentnou automatikou odsávača pár pre automatickú kuchyňu bez zápachu a hluku.

- ✓ Intelligent hood automatic: interakcia varnej dosky a odsávača pár pre väčšie pohodlie.
- ✓ iQdrive motor – tichý a vysokovýkonný motor zaručuje efektívnu elimináciu pachov a pary.
- ✓ cookConnect – prenechajte ovládanie výkonu a osvetlenia odsávača pár vašej varnej doske.
- ✓ Vďaka ovládaniu touchControl je možné stupeň výkonu a LED osvetlenie ihneď nastaviť.
- ✓ Osvetlenie pracovných plôch podľa vašich potrieb a potrieb alebo príjemnej atmosféry pri cooking - všetko pomocou aplikácie Home Connect individuálne nastavenie teploty svetla.

typ konštrukcie:Nástenná
Dĺžka privodného kábla: 130.0 cm
Výška komína: 420-663/457-750 mm
Výška:320 mm
Minimálna vzdialenosť nad elektrickou varnou doskou: 450 mm
Minimálna vzdialenosť nad plynovou varnou doskou:650 mm
Hmotnosť netto: 15.2 kg
Ovládanie:elektronicky
regulácia výkonových stupňov: 3 stupne + intenzívny
Max. výkon odvetrania:431 m³/h
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka recirkulácie: 687 m³/h
Max. výkon recirkulácie vzduchu: 427 m³/h
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania: 768 m³/h
Maximum Air flow: 431 m³/h
Počet svetelných zdrojov:2
Hlučnosť: 56 dB(A) re 1pW
Priemer odvetrávacieho hrdla:150 mm
Materiál tukového filtra: Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
EAN:4242003938454
Príkón: 140 W
Istenie: 10 A
Nominálne napätie: 220-240 V
Frekvencia: 50; 60 Hz
Typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže: nástenný
Možnosť oneskoreného vypnutia: 10 min



4 242003 938454

iQ300, Nástenný odsávač pár, 80 cm, čierne sklo LC87KFN60

Design

- naklonený dizajn
- upevnenie na stenu
- sklenená doska: čierne sklo
- možnosť odťahu a recirkulácie
- pri cirkulácii je možné odsávač použiť bez komína
- For recirculation operation Clean Air Plus recirculation kit (accessory) needed.

Základné vlastnosti

- účinný iQdrive motor
- osvetlenie: 2 KS, LED, 3W, nastaviteľná teplota farieb
- softLight : plynulé zapínanie a vypínanie osvetlenia
- funkcie stmievania : možno nastaviť jas osvetľovacích prvkov
- teplota farieb svetla: 3500 K
- intenzita svetla: 502 lux
- 2 oblasti zachytenia (tukový a pachový filter): predná strana a spodná strana
- počet tukových filtrov: 2

Komfortné vlastnosti

- touchControl, podsvietené
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- dobeh ventilátora: 10 min

Digitálne funkcie:

- Home Connect: ovládanie, monitorovanie a nastavenie predvolieb odsávača pár prostredníctvom smartfónu alebo tabletu
- cookConnect System: automaticky aktivuje odsávač pár pri varení vďaka WiFi prepojeniu odsávača pár a vhodnej varnej dosky
- Intelligent hood automatic: odsávač pár automaticky prispôsobuje rýchlosť ventilátora vďaka varnej doske, ktorá nepretržite poskytuje údaje o varení (s príslušnou varnou doskou a pripojeným účtom Home Connect)
- plne automatický odsávač pár
- možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných jazykových asistentov
- výkonnostné profily: vyberte si medzi štandardným, výkonným alebo tichým profilom, aby ste zvýšili rýchlosť odsávania alebo znížili hluk ventilátora prostredníctvom aplikácie Home Connect
- LED osvetlenie s nastaviteľnou teplotou svetla: umožňuje prispôsobiť teplotu svetla vašim osobným potrebám prostredníctvom aplikácie Home Connect
- indikátor nasýtenia, funkcia nastavenia a resetovania tukového filtra a pachového filtra sú k dispozícii prostredníctvom aplikácie Home Connect
- funkcia dobehu: k dispozícii prostredníctvom aplikácie Home Connect
- funkcia intervalovej ventilácie: dostupné prostredníctvom aplikácie Home Connect
- funkciu Home Connect je možné rozšíriť o mnoho aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri

- možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect): udržiavajte spotrebič vždy aktuálny s najnovším stavom softvéru

Komfort pri čistení

- veľký uhol otvorenia skleneného panela s funkciou blokovania pre ľahký prístup k filtru a jednoduché čistenie
- hladkej povrchy bez záhybov, ktoré sa ľahko čistia
- kovový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu

Výkon odťahu

- podľa noriem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 môže odsávač pár počas odťahu vzduchu dosiahnuť tieto hodnoty: stupeň 1: výkon odsávania 223; úroveň hlučnosti 39 (A) re1pW stupeň 2: výkon odsávania 319; úroveň hlučnosti 48 (A) re1pW stupeň 3: výkon odsávania 431; úroveň hlučnosti 56 (A) re1pW intenzívny : výkon odsávania 768; úroveň hlučnosti 68 (A) re1pW
- trieda spotreby energie: A+* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 31.7 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: C*

Výkon recirkulácie

- podľa noriem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 môže váš spotrebič dosiahnuť nasledujúce hodnoty v režime recirkulácie s recirkulačnou súpravou CleanAir plus, pre inštaláciu s komínom (k dispozícii ako voľiteľné príslušenstvo): stupeň 1: výkon 208, hlučnosť 47 (A) re1pW; stupeň 2: výkon 309, hlučnosť 54 (A) re1pW; stupeň 3: výkon 429; hlučnosť 62 (A) re1pW; intenzívny 1: výkon 724; hlučnosť 74 (A) re1pW
- podľa noriem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 môže váš spotrebič dosiahnuť nasledujúce hodnoty v režime recirkulácie s recirkulačnou súpravou CleanAir plus pre inštaláciu bez komína (k dispozícii ako voľiteľné príslušenstvo): stupeň 1: výkon 210, hlučnosť 46 (A) re1pW; stupeň 2: výkon 300, hlučnosť 54 (A) re1pW; stupeň 3: výkon 427, hlučnosť 64 (A) re1pW; stupeň 1: výkon 687; hlučnosť 76 (A) re1pW

Technické informácie

- napätie: 220 - 240 V
- príkon: 140 W
- vyrobené v Nemecku: vyrábané na mieste s neutrálnou produkciou CO2
- obaly šetrné k životnému prostrediu
- Intelligent hood automatic na dosiahnutie najlepších výsledkov pri minimálnej spotrebe energie


Informácie pre plánovanie a inštaláciu

- rozmery pri odťahu (VxŠxH): 753-996 x 790 x 433 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 790-1083 x 790 x 433 mm
- rozmery pre recirkuláciu, bez komína (VxŠxH): 360 mm x 790 mm x 433 mm
- priemer potrubia Ø 150 mm
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m


• spátná klapka sůčast'ou	

iQ300, Nástenný odsávač pár, 80 cm, čierne sklo LC87KFN60


Rozmery v mm
Spotrebič v režime odpadového vzduchu

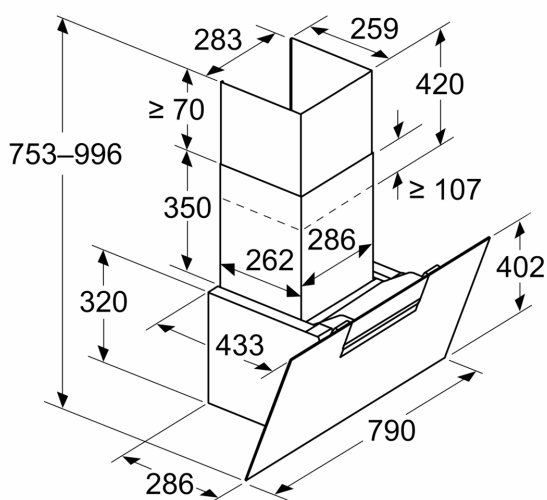

Rozmery v mm
Spotrebič v režime cirkulujúceho vzduchu

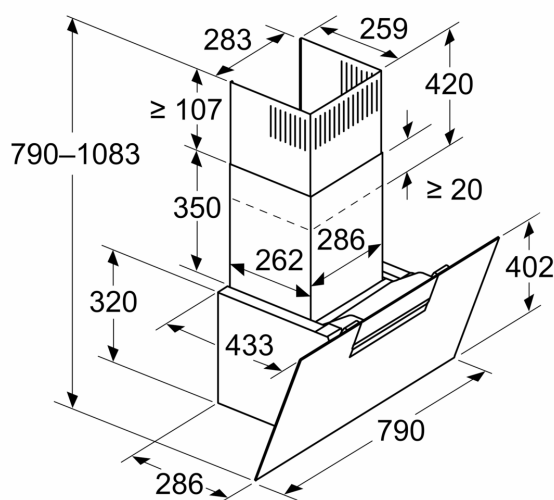


Rozmery v mm
Spotrebič v režime cirkulujúceho vzduchu bez kanála



Zásuvku je možné pripevniť z boku alebo nad spotrebič


A: Elektrická zásuvka len mimo označenej oblasti

Rozmery v mm

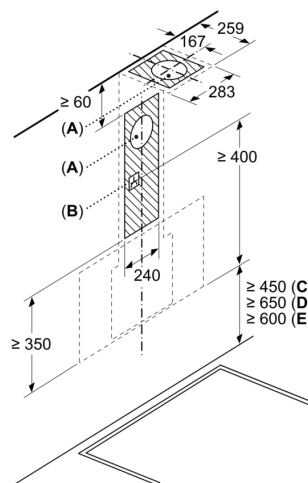

A: Výstup pre odvod vzduchu
B: Zásuvka
C: Elektrický
D: Plynové spotrebiče – od horného okraja mriežky pod hrmce
E: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland

Rozmery v mm
Montáž na stenu s kominom

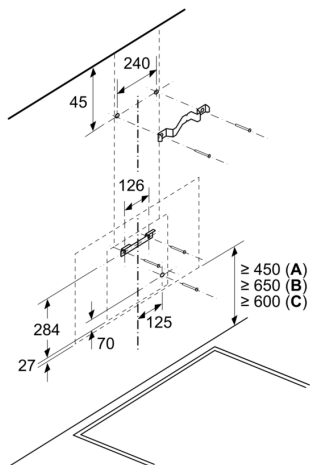


A: Elektrický

B: Plynové spotrebiče – od horného okraja mriežky pod hrnce

C: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland

Rozmery v mm

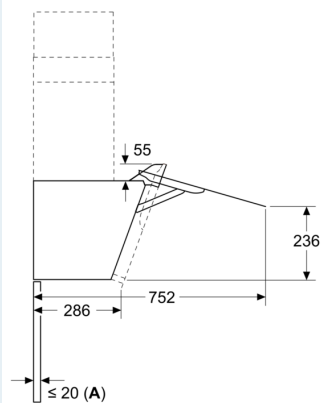

A: Max. hrúbka zadnej steny