

iQ500, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC98BIP50



A+



LZ31XXB16 CleanAir Plus pachový filter (náhradný), LZ32CBB14 CleanAir Standard pach.filter (náhradný), LZ50960 Panel na zadnú stenu, LZ50961 Panel na zadnú stenu, LZ53450 Štandardná cirkulačná sada, LZ53451 Štandardný pachový filter (náhradný), LZ00XXP00 Long Life pachový filter (náhradný), LZ10FXJ05 Long Life cirkulačná sada, LZ11CXI16 CleanAir Plus cirkulačná sada, LZ12265 Predĺženie komína odsávače 1000mm, LZ12365 Prodlženie komína odsávača (1500 mm), LZ12CBI14 CleanAir Standard cirkulačná sada, LZ12CXC56 CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.), LZ12FXD51 Long Life cirkulačná sada (vonkajšie)

Tento odsávač pár vás presvedčí nielen svojím vysokým výkonom, ale aj nadčasovým dizajnom.

- ✓ iQdrive motor: tichý a vysokovýkonný motor zaručuje efektívnu elimináciu pachov a pary.
- ✓ LED osvetlenie: optimálna viditeľnosť a príjemná atmosféra pri varení.
- ✓ Intenzívny stupeň sa spustí automaticky, keď ho potrebujete - intenzívny stupeň so spätným nastavením
- ✓ Vďaka ovládaniu touchControl je možné stupeň výkonu a LED osvetlenie ihneď nastaviť.
- ✓ Príjemne tichý, napriek tomu výkonný motor.

typ konštrukcie:Nástenná
 Dĺžka prírodného kábla: 130.0 cm
 Výška komína: 582-908/568-1018 mm
 Výška:46 mm
 Minimálna vzdialenosť nad elektrickou varnou doskou: 550 mm
 Minimálna vzdialenosť nad plynovou varnou doskou:650 mm
 Hmotnosť netto: 19.3 kg
 Ovládanie:elektronicky
 regulácia výkonových stupňov:3-stupňová + 2 intenzívne
 Max. výkon odvetrania:430 m³/h
 Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka recirkulácie: 457 m³/h
 Max. výkon recirkulácie vzduchu: 353 m³/h
 Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania: 844 m³/h
 Maximum Air flow: 430 m³/h
 Počet svetelných zdrojov:3
 Hlučnosť: 55 dB(A) re 1pW
 Priemer odvetrávacieho hrdla: 120 / 150 mm
 Materiál tukového filtra: umývateľné antikoro
 EAN: 4242003832042
 Príkon: 165 W
 Istenie: 10 A
 Nominálne napätie: 220-240 V
 Frekvencia: 50; 60 Hz
 Typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
 Spôsob montáže: nástenný
 Možnosť oneskoreného vypnutia: 10 min



iQ500, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC98BIP50

Design

- Box Design
- farba: antikoro

Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: A+* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 30.1 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 46/55 dB*
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
- max. normálny stupeň 430 m³/h, intenzívny stupeň 844 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 55dB(A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW

Komfort

- možnosť odtáhu a recirkulácie
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvlášťne príslušenstvo)
- pre montáž na stenu nad varné miesto
- ovládanie touchControl s 7 segmentový ukazovateľ
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- dobeh ventilátora: 10 min
- Boost funkcia
- jednoducho čistiteľný vnútorný rám
- funkcie stmievania
- softLight
- účinný iQdrive motor
- osvetlenie: 3 x 1,5W LED
- intenzita svetla: 389 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- indikátor nasýtenia kovového tukového a pachového filtra
- nerezový kryt filtra, vhodný pre umývanie v umývačke riadu
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu

Technické informácie

- príkon: 165 W
- napätie: 220 - 240 V
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m
- odtáhová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)


Rozmery

- rozmery pri odtáhu (VxŠxH): 614-954 x 898 x 500 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 614-1064 x 898 x 500 mm
- rozmery spotrebiča pri cirkulácii s CleanAir Plus montážnou sadou (VxŠxH):

- 689 x 898 x 500mm - montáž na vonkajší komín
- 795-1139 x 898 x 500 mm - montáž na vnútorný komín

* Podľa nariadenia EU - 65/2014

**iQ500, Nástenný odsávač pár, 90
cm, antikoro
LC98BIP50**

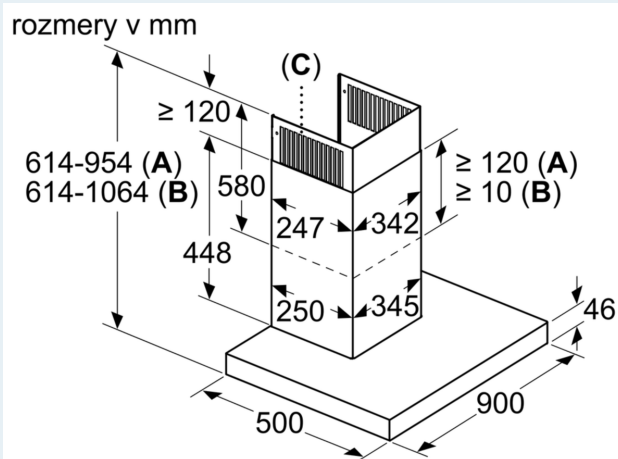

A: odvod vzduchu
B: cirkulácia
C: výstup vzduchu – pri odvetraní namontovať otvorní nadol

