

## iQ300, Teleskopický odsávač pár, 60 cm, strieborná metalíza LI67RB531



A



HZG9AS00S :, LZ10ITP00 Long Life pachový filter (náhradný), LZ11ITD11 Long Life cirkulačná sada (vonkajšie), LZ11IXB16 CleanAir Plus pachový filter (náhradný), LZ11IXC16 CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.), LZ12ITB14 CleanAir Standard pach.filter (náhradný), LZ12ITI14 CleanAir Standard cirkulačná sada, LZ45610 Štandardný pachový filter (náhradný), LZ45650 Štandardná cirkulačná sada, LZ46521 Dekoračná lišta, LZ46551 Dekoračná lišta, LZ46561 Dekoračná lišta, LZ46600 Znižovací rámček, LZ46850 Dekorativní lišta s logem

Plochý výsuvný odsávač pár s vysokým výkonom a takmer s neviditeľným umiestnením do skrinky.

- ✓ iQdrive motor – tichý a vysokovýkonný motor zaručuje efektívnu elimináciu pachov a pary.
- ✓ LED osvetlenie: optimálna viditeľnosť a príjemná atmosféra pri varení.
- ✓ Vyberte si jednu z našich dizajnových dekoračných lišt (k dispozícii ako príslušenstvo) a odekorujte odsávač pár podľa vašich predstáv.
- ✓ Výkonný a tichý motor s vysokým sacím výkonom zaisťuje účinné odstraňovanie zápachu a výparov z varenia.

typ konštrukcie: ..... Teleskopický odsávač pár  
Dĺžka prírodného kábla: ..... 175.0 cm  
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ..... 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
Minimálna vzdialenosť nad elektrickou varnou doskou: ..... 430 mm  
Minimálna vzdialenosť nad plynovou varnou doskou: ..... 650 mm  
Hmotnosť netto: ..... 10.6 kg  
Ovládanie: .....elektronicky  
regulácia výkonových stupňov: ..... 3 stupne + intenzívny  
Max. výkon odvetrania: .....399 m³/h  
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka recirkulácie: 628 m³/h  
Max. výkon recirkulácie vzduchu: ..... 358 m³/h  
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania: 728 m³/h  
Maximum Air flow: ..... 399 m³/h  
Počet svetelných zdrojov: .....2  
Hlučnosť: ..... 53 dB(A) re 1pW  
Priemer odvetrávacieho hrdla: ..... 120 / 150 mm  
Materiál tukového filtra: ..... umývateľné antikoro  
EAN: .....4242003880142  
Príkon: ..... 144 W  
Istenie: ..... 10 A  
Nominálne napätie: ..... 220-240 V  
Frekvencia: ..... 50; 60 Hz  
Typ zástrčky: ..... Gardy zástrčka s uzemnením  
Spôsob montáže: ..... zabudovateľný  
Možnosť oneskoreného vypnutia: ..... 10 min



## iQ300, Teleskopický odsávač pár, 60 cm, strieborná metalíza LI67RB531

### Design

- farba: strieborná metalíza

### Varianta

- šírka: 60 cm
- pre špeciálne závesné skrinky (šírka 60 cm)
- možnosť odtáhu a recirkulácie
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvláštne príslušenstvo)

### Komfort

- tlačidlá s krátkym zdvihom s LED displej
- elektronické ovládanie
- tlačidlá s krátkym zdvihom pre nastavenie výkonu a osvetlenia
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- dobeh ventilátora: 10 min

### Vybavenie

- osvetlenie: 2 x 1,5W LED
- teplota farieb svetla: 3500 K
- intenzita svetla: 294 lux
- nerezový kryt filtra, vhodný pre umývanie v umývačke riadu
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu

### Výkon a spotreba

- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 399 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 728 m<sup>3</sup>/h
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
- max. normálny stupeň 399 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 728 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 53 dB(A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW
- výkon odvetrania podľa normy DIN/EN 61591: max. 728 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 53 dB(A) re 1 pW
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/53 dB\*
- Pri použití samostatne dostupnej montážnej CleanAir Plus sady pre cirkuláciu (zvláštne príslušenstvo) dosahuje odsávač v cirkulačnom režime nasledujúce hodnoty:
- max. normálny stupeň: 358 m<sup>3</sup> / h
- intenzívny stupeň: 628 m<sup>3</sup> / h
- hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 60 dB (A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 71 dB (A) re 1 pW
- 2 výkonné ventilátory, účinný iQdrive motor
- účinný iQdrive motor

### Informácie o plánovaní a inštalácii

- EasyInstallation system
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 426 x 598 x 290 mm


- rozmery pre zabudovanie (V x Š x H): 385 x 524 x 290 mm
- odtáhová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- spätná klapka súčasťou
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.75 m
- odsávač bez madla, nutná inštalácia dekoračné lišty
- príkon: 144 W

### Údaje o spotrebe

- trieda spotreby energie: A\* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 37.9 kWh/rok\*
- trieda účinnosti odsávania: B\*
- trieda účinnosti osvetlenia: A\*
- trieda účinnosti tukového filtra: B\*


\* Podľa nariadenia EU - 65/2014

**iQ300, Teleskopický odsávač pár,  
60 cm, strieborná metalíza  
LI67RB531**

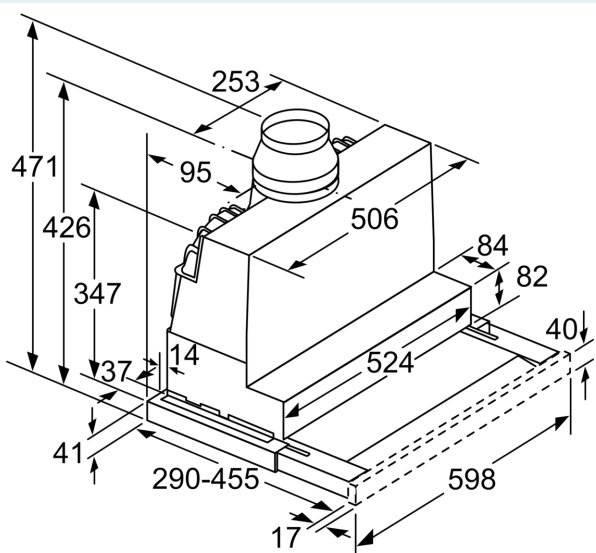


Nastavenie hĺbky filtovej zásuvky možné do 29 mm


Rozmery v mm

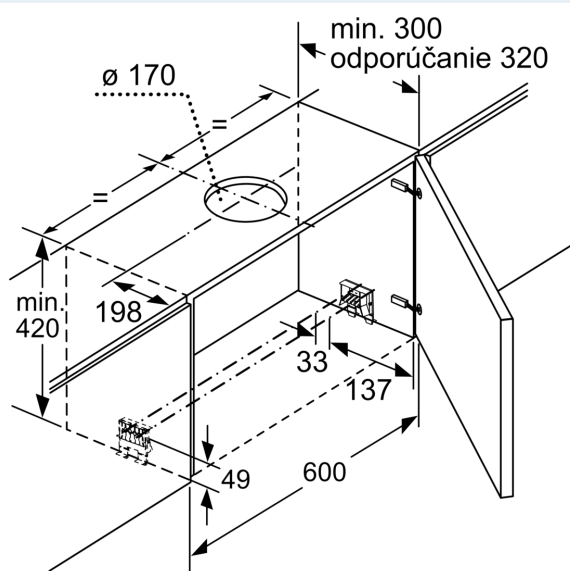

rozmary v mm

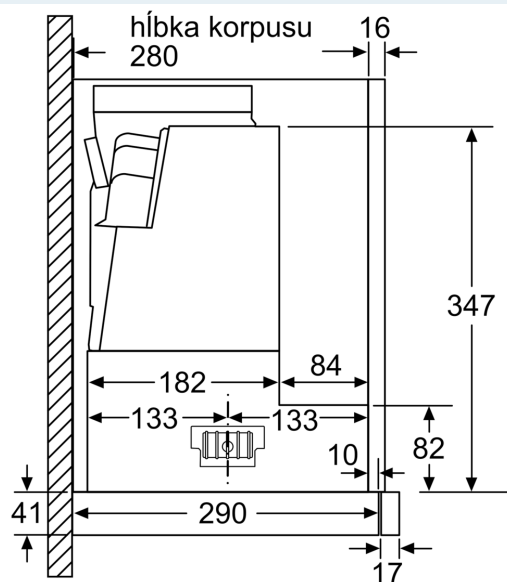

rozmary v mm

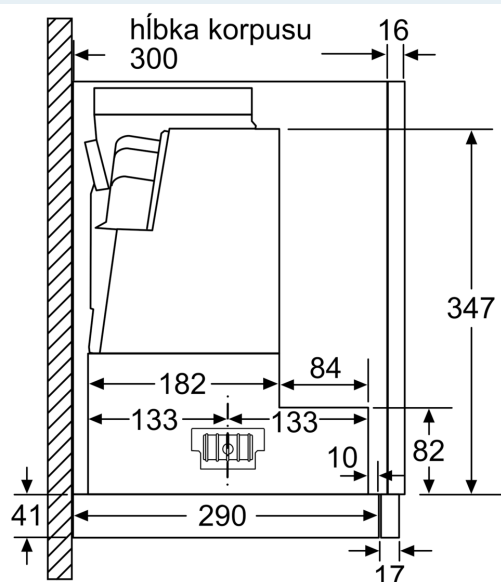

rozmary v mm

