

iQ700, Teleskopický odsávač pár, 60 cm, antikoro LI69SA684



A



LZ10ITP00	Long Life pachový filter (náhradný)
LZ11ITD11	Long Life cirkulačná sada (vonkajšie)
LZ11IXB16	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
LZ11IXC16	CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.)
LZ12ITB14	CleanAir Standard pach.filter (náhradný)
LZ12ITI14	CleanAir Standard cirkulačná sada
LZ45610	Štandardný pachový filter (náhradný)
LZ45650	Štandardná cirkulačná sada
LZ46600	Znižovací rámček

Plochý výsuvný odsávač pár s vysokým výkonom a takmer s neviditeľným umiestnením do skrinky.

- ✓ iQdrive motor – tichý a vysokovýkonný motor zaručuje efektívnu elimináciu pachov a pary.
- ✓ Odsávač pár automaticky prispôsobí výkon odvetrania podľa množstva pary a intezity pachov.
- ✓ LED osvetlenie: optimálna viditeľnosť a príjemná atmosféra pri varení.
- ✓ Intenzívny stupeň sa spustí automaticky, keď ho potrebujete - intenzívny stupeň so spätným nastavením
- ✓ Vďaka ovládaniu touchControl je možné stupeň výkonu a LED osvetlenie ihneď nastaviť.

typ konštrukcie: Teleskopický odsávač pár
Dĺžka privodného kábla: 175.0 cm
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): 337mm x 524.0mm x 290mm mm
Minimálna vzdialenosť nad elektrickou varnou doskou: 430 mm
Minimálna vzdialenosť nad plynovou varnou doskou: 650 mm
Hmotnosť netto: 12.7 kg
Ovládanie:elektronicky
regulácia výkonových stupňov:3-stupňová + 2 intenzívne
Max. výkon odvetrania: 500 m³/h
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka recirkulácie: 811 m³/h
Max. výkon recirkulácie vzduchu: 500 m³/h
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania: 935 m³/h
Maximum Air flow: 500 m³/h
Počet svetelných zdrojov:2
Hlučnosť: 57 dB(A) re 1pW
Priemer odvetrávacieho hrdla: 120 / 150 mm
Materiál tukového filtra: umývateľné antikoro
EAN:4242003880210
Príkon: 264 W
Istenie: 10 A
Nominálne napätie: 220-240 V
Frekvencia: 50; 60 Hz
Typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže: zabudovateľný
Možnosť oneskoreného vypnutia: 10 min



iQ700, Teleskopický odsávač pár, 60 cm, antikoro LI69SA684

Design

- farba: antikoro

Varianta

- šírka: 60 cm
- pre špeciálne závesné skrinky (šírka 60 cm)
- možnosť odtáhu a recirkulácie
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvlášťne príslušenstvo)

Komfort

- ovládanie touchControl s 7 segmentový ukazovateľ
- elektronické ovládanie
- ovládanie touchControl pre nastavenie výkonu a osvetlenia
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- dobeh ventilátora: 10 min
- climaControl Sensor - automatická regulácia odvetranie

Vybavenie

- osvetlenie: 2 x 1,5W LED
- funkcie stmievania
- softLight
- teplota farieb svetla: 3500 K
- intenzita svetla: 294 lux
- Boost funkcia
- nerezový kryt filtra, vhodný pre umývanie v umývačke riadu
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- indikátor nasýtenia kovového tukového a pachového filtra

Výkon a spotreba

- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 500 m³/h, intenzívny stupeň 935 m³/h
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
- max. normálny stupeň 500 m³/h, intenzívny stupeň 935 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW
- výkon pri odvetrávaní: max. výkon odvetrania 500 m³ / h podľa DIN / EN 61591
- výkon odvetrania podľa normy DIN/EN 61591: max. 935 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/57 dB*
- Pri použití samostatne dostupnej montážnej CleanAir Plus sady pre cirkuláciu (zvlášťne príslušenstvo) dosahuje odsávač v cirkulačnom režime nasledujúce hodnoty:
- max. normálny stupeň: 500 m³ / h
- intenzívny stupeň: 811 m³ / h
- hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 63 dB (A) re 1 pW

- intenzívny stupeň: 74 dB (A) re 1 pW
- účinný iQdrive motor

Informácie o plánovaní a inštalácii


- EasyInstallation system
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 378 x 598 x 290 mm
- rozmery pre zabudovanie (V x Š x H): 337 x 524 x 290 mm
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- spätná klapka súčasťou
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.75 m
- čierny ovládací panel, dekoračná lišta nie je potreba
- príkon: 264 W

Údaje o spotrebe


- trieda spotreby energie: A* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 41 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*

* Podľa nariadenia EU - 65/2014


iQ700, Teleskopický odsávač pár,
60 cm, antikoro
LI69SA684

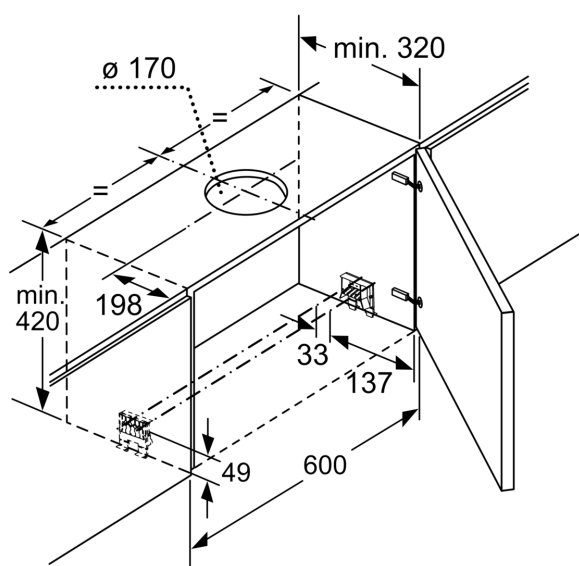


rozmery v mm

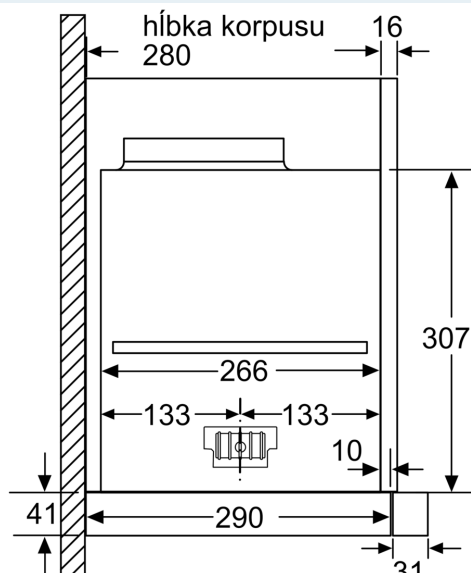

rozmery v mm

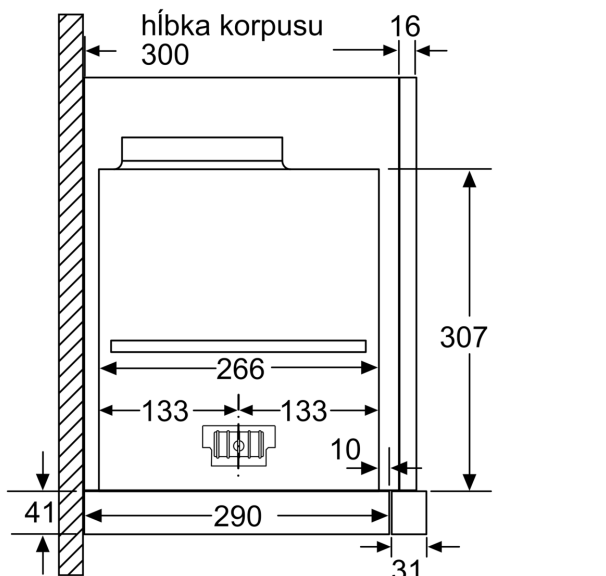

rozmery v mm

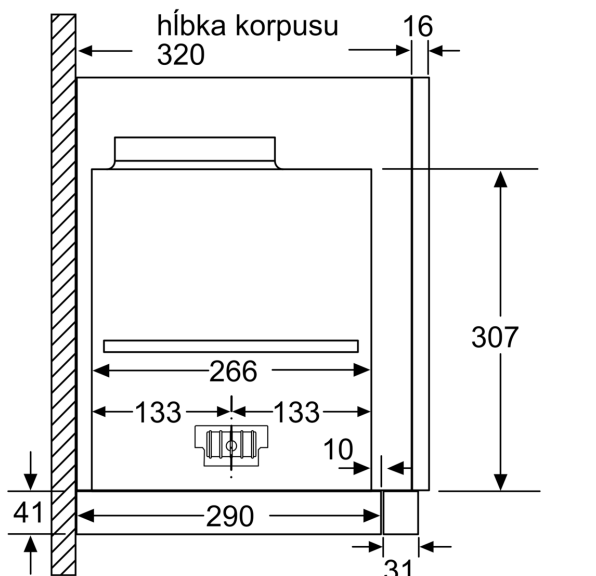

rozmery v mm

