

## iQ500, Zabudovateľný odsávač pár, 60 cm, čierne sklo LJ67BAM60



B

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| LZ10ITP00 | Long Life pachový filter (náhradný)      |
| LZ11IBK61 | Predĺženie komína, 450-854 mm            |
| LZ11IBN61 | Predĺženie komína, 187-360 mm            |
| LZ11ITD11 | Long Life cirkulačná sada (vonkajšie)    |
| LZ11IXB16 | CleanAir Plus pachový filter (náhradný)  |
| LZ11IXC16 | CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.)  |
| LZ16IBB14 | CleanAir Standard pach.filter (náhradný) |
| LZ16IBI14 | CleanAir Standard cirkulačná sada        |

Bezproblémovo integrovaný dizajnový odsávač pár pre maximálne využitie úložného priestoru vo vašich skríniach.

- ✓ LED osvetlenie: optimálna viditeľnosť a príjemná atmosféra pri varení.
- ✓ Úložný priestor: uložte až 10 kg na každú stranu odsávača pár.
- ✓ touchControl Plus: jednoduché ovládanie nastavení programu a funkcií svetiel.

typ konštrukcie: ..... Built-in/Built-under  
Dĺžka privodného kábla: ..... 130.0 cm  
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ..... 340mm x 560.0mm x 300mm mm  
Minimálna vzdialenosť nad elektrickou varnou doskou: ..... 430 mm  
Minimálna vzdialenosť nad plynovou varnou doskou: ..... 650 mm  
Hmotnosť netto: ..... 11.9 kg  
Ovládanie: .....elektronicky  
regulácia výkonových stupňov: ..... 3 stupne + intenzívny  
Max. výkon odvetrania: .....460 m³/h  
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka recirkulácie: 652 m³/h  
Max. výkon recirkulácie vzduchu: ..... 451 m³/h  
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania: 749 m³/h  
Maximum Air flow: ..... 460 m³/h  
Počet svetelných zdrojov: .....2  
Hlučnosť: ..... 63 dB(A) re 1pW  
Priemer odvetrávacieho hrdla: ..... 120 / 150 mm  
Materiál tukového filtra: ..... umývateľné antikoro  
EAN: .....4242003897034  
Príkon: ..... 256 W  
Nominálne napätie: ..... 220-240 V  
Frekvencia: ..... 50 Hz  
Typ zástrčky: ..... Gardy zástrčka s uzemnením  
Spôsob montáže: ..... zabudovateľný



## iQ500, Zabudovateľný odsávač pár, 60 cm, čierne sklo LJ67BAM60

### Varianta

- šírka: 60 cm
- pre špeciálne závesné skrinky (šírka 60 cm)
- možnosť odtáhu a recirkulácie
- pre prevádzku s cirkuláciou je k dispozícii rôzne cirkulačné sady ako voliteľné príslušenstvo

### Design

- elegantná zapustená inštalácia pre bezproblémové vstavanie do nástenných skriniek
- priestorovo efektívny, kompaktný dizajn pre ďalšie možnosti skladovania priamo na odsávači pár a to s nosnosťou až 10 kg na každej strane
- sklenený panel s dotykovým ovládaním zaisťuje jednoduché ovládanie a vylepší vedenie vodnej pary

### Komfort

- elektronické ovládanie so senzorovým ovládaním a digitálnym ukazovateľom
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- intenzívny stupeň s automatickým zpetným nastavením
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- ventilátor a svetlo sa automaticky zapínajú a vypínajú otvorením a zatvorením skleneného panelu
- svetlo možno tiež samostatne zapínať a vypínať, keď je sklenený panel zatvorený pomocou quick hand touch v oblasti ovládania

### Vybavenie

- druh osvetlenia 2 x 2 W LED
- softLight
- teplota farieb svetla: 3500 K
- intenzita svetla: 451 lux
- energeticky úsporný kondenzátorový motor
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- kovový tukový filter
- hladkej povrchy bez záhybov, ktoré sa ľahko čistia

### Výkon a spotreba

- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 460 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 749 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 50/63 dB\*
- Pri použití samostatne dostupnej montážnej CleanAir Plus sady pre cirkuláciu (zvlášťne príslušenstvo) dosahuje odsávač v cirkulačnom režime nasledujúce hodnoty:
- max. normálny stupeň: 451 m<sup>3</sup> / h
- intenzívny stupeň: 652 m<sup>3</sup> / h
- hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 67 dB (A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 74 dB (A) re 1 pW

### Informácie o plánovaní a inštalácii

- zabudovateľný dizajnový odsávač pár: easy installation system
- vhodné pre inštaláciu do nástenných skriniek bez dna
- priložené rozperky pre inštaláciu do nástenných skriniek s maximálnou hĺbkou až 360 mm
- priložené rohože ochránia proti poškriabaniu a znečisteniu úložného priestoru po stranách odsávača pár
- pre inštaláciu odsávača pár do vyšších nástenných skriniek možno ako voliteľné príslušenstvo dokúpiť predĺženie komína
- predĺženie komínom sú kompatibilné s dostupnými cirkulačnými sadami
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 340 x 597 x 298 mm
- rozmery pre zabudovanie (V x Š x H): 340 x 560 x 300 mm
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- spätná klapka súčasťou
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m
- prosím, postupujte podľa rozmerov uvedených v inštaláčnom výkrese


### Údaje o spotrebe

- trieda spotreby energie: B\* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 62.7 kWh/rok\*
- trieda účinnosti odsávania: B\*
- trieda účinnosti osvetlenia: A\*
- trieda účinnosti tukového filtra: B\*
- príkon: 256 W


\* Podľa nariadenia EU - 65/2014

## iQ500, Zabudovateľný odsávač pár, 60 cm, čierne sklo LJ67BAM60

rozмеры v mm  
**Čelný pohľad**

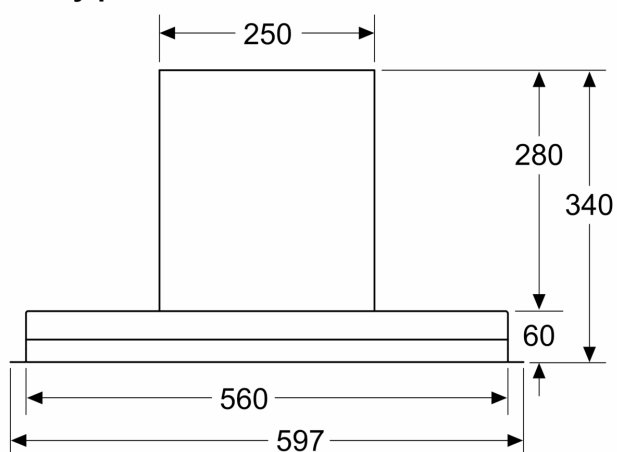


rozмеры v mm

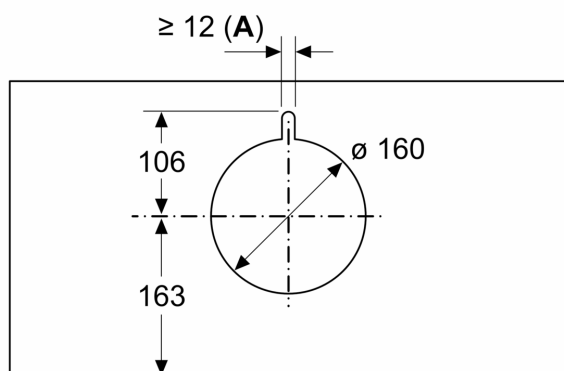


**A:** Káblová priechodka

rozмеры v mm  
**Príklad zabudovania**

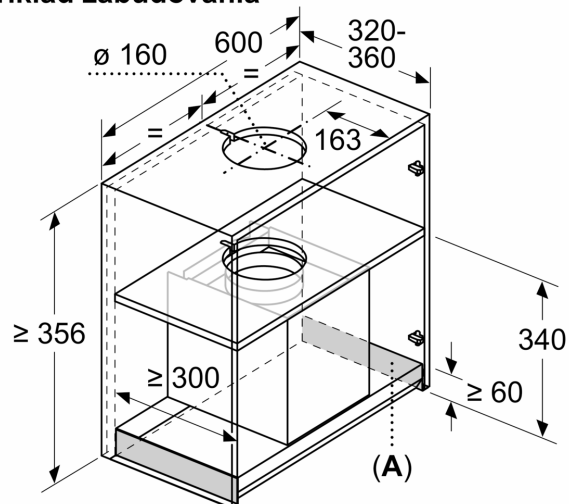

**A:** Priestor bez závesov

rozмеры v mm

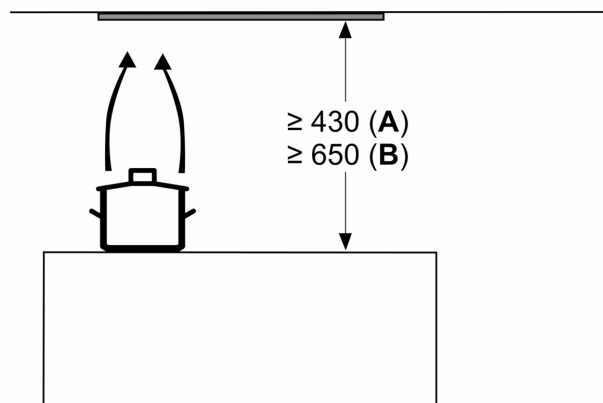

od vrchnej hrany mriežky

**A:** Elektrický min. 430

**B:** Plynový min. 650

rozmery v mm  
pohľad z boku

