

iQ500, Stropný odsávač pár, 90 cm, antikoro LR97CAQ50



A



LZ21JCC56	CleanAirPlus cirkul.sada (von.,antikoro)
LZ31XXB16	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
LZ20JCD20	Long Life cirkul. sada (vonkaj., biela)
LZ20JCD50	Long Life cirkul.sada (vonkaj.,antikoro)
LZ21JCC26	CleanAirPlus cirkul.sada (vonkaj.,biela)
HZG9AS00S :	
LZ00XXP00	Long Life pachový filter (náhradný)

Nový stropný odsávač pár vás presvedčí svojim vysokým výkonom a nadčasovým dizajnom.

- ✓ iQdrive motor – tichý a vysokovýkonný motor zaručuje efektívnu elimináciu pachov a pary.
- ✓ cookConnect – prenechajte ovládanie výkonu a osvetlenia odsávača pár vašej varnej doske.
- ✓ voiceControl – ovládajte funkcie a osvetlenie odsávača pár pomocou svojho hlasu.
- ✓ Home Connect – aplikácia, vďaka ktorej bude váš odsávač pár pracovať ešte inteligentnejšie.
- ✓ Ukazovateľ nasýtenia filtra

typ konštrukcie: Island/Ceilling
Dĺžka prírodného kábla: 130.0 cm
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): 299mm x 888.0mm x 487mm mm
Minimálna vzdialenosť nad elektrickou varnou doskou: 650 mm
Minimálna vzdialenosť nad plynovou varnou doskou: 650 mm
Hmotnosť netto: 27.2 kg
Ovládanie:elektronicky
regulácia výkonových stupňov:3-stupňová + 2 intenzívne
Max. výkon odvetrania:459 m³/h
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka recirkulácie: 565.0 m³/h
Max. výkon recirkulácie vzduchu:422 m³/h
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania: 798 m³/h
Maximum Air flow: 459 m³/h
Počet svetelných zdrojov:4
Hlučnosť: 56 dB(A) re 1pW
Priemer odvetrávacieho hrdla:150 mm
Materiál tukového filtra: umývateľné antikoro
EAN:4242003834015
Príkon: 174 W
Nominálne napätie: 220-240 V
Frekvencia: 50; 60 Hz
Typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže:ostrovný
Možnosť oneskoreného vypnutia: 10 min



iQ500, Stropný odsávač pár, 90 cm, antikoro LR97CAQ50

Design

- farba: antikoro

Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: A* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 34 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- s recirkulačnou sadou CleanAir Plus (k dispozícii ako zvláštne príslušenstvo): prevádzka recirkulácie:
- max. normálny stupeň: 422 m³/h
- intenzívny: 565 m³/h
- hodnoty hlučnosti pri recirkulácii s Clean Air Plus filtrom: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW
- intenzívny: 69 dB(A) re 1 pW
- trieda účinnosti tukového filtra: E*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB*
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
- max. normálny stupeň 458 m³/h, intenzívny stupeň 798 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW
- trieda účinnosti osvetlenia: A*

Komfort

- pre montáž na strop nad varné miesto
- možnosť odtáhu a recirkulácie
- pre prevádzku s cirkuláciou je nutné objednať cleanAir modul ako zvláštne príslušenstvo
- cookConnect System
- vzdialená kontrola a ovládanie pre prepojenie domácich spotrebičov a prevádzku pomocou smartphonu alebo tabletu
- možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných jazykových asistentov
- plne automatický odsávač pár
- obvodové odsávanie
- nerezový kryt filtra
- kovový tukový filter
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- ľahko udržiavateľný vnútorný rám v bielom prevedení
- indikátor nasýtenia kovového tukového a pachového filtra
- osvetlenie 4 x 3W LED
- stylové LED osvetlenie za sklom
- funkcie stmievania
- softLight
- intenzita svetla: 659 lux
- elektronické ovládanie pomocou diaľkového ovládača
- infračervené diaľkové ovládanie
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým zpetným nastavením

- dobeh ventilátora: 10 min
- funkcie interval: je možné aktivovať pomocou aplikácie Home Connect
- funkcie silence: je možné aktivovať pomocou aplikácie Home Connect
- účinný iQdrive motor
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním

Technické informácie

- príkon: 174 W
- napätie: 220 - 240 V
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m
- ø odťahovej rúrky: 150 mm

Rozmery


- rozmery pri odtáhu (VxŠxH): 300-300 x 900 x 500 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 300-300 x 900 x 500 mm
- rozmery pre zabudovanie (V x Š x H): 299 x 888 x 487 mm
- jednoducho čistiteľný vnútorný rám
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 150 mm súčasťou)

Prevádzkový režim / prevádzka:

* Podľa nariadenia EU - 65/2014


iQ500, Stropný odsávač pár, 90 cm, antikoro
LR97CAQ50

Výpusť ventilátora sa môže otáčať
vo všetkých štyroch smeroch

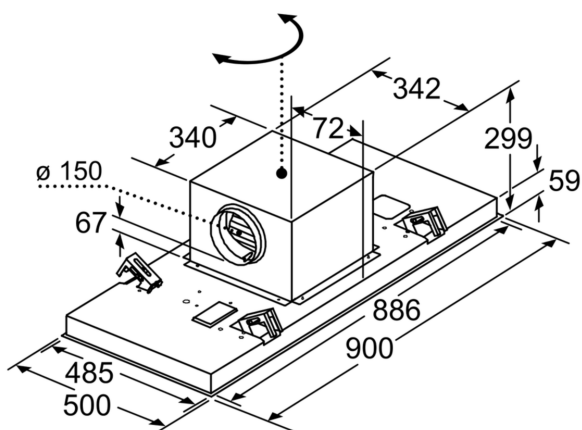


rozmery v mm

rozmery v mm
odvod vzduchu

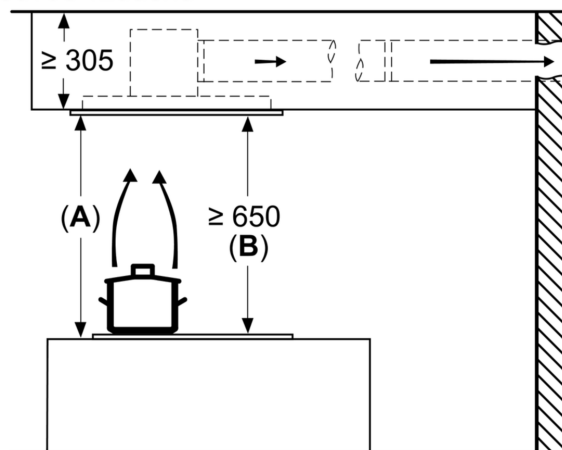


A: optimálny výkon 700-1500
B: od hornej hrany nosiča nádob

rozmery v mm
cirkulácia

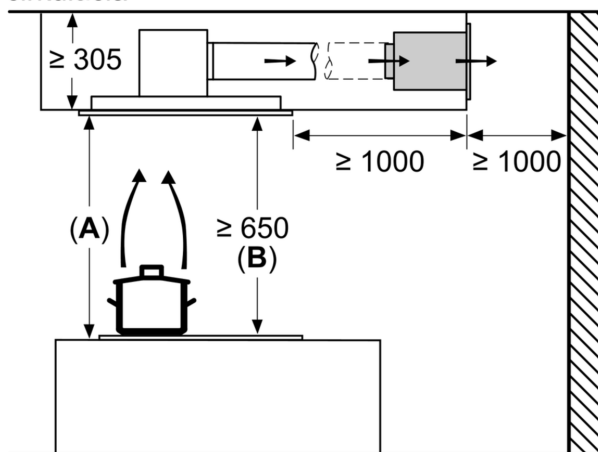


A: optimálny výkon 700-1500
B: od vrchnej hrany mriežky

rozmery v mm
cirkulácia

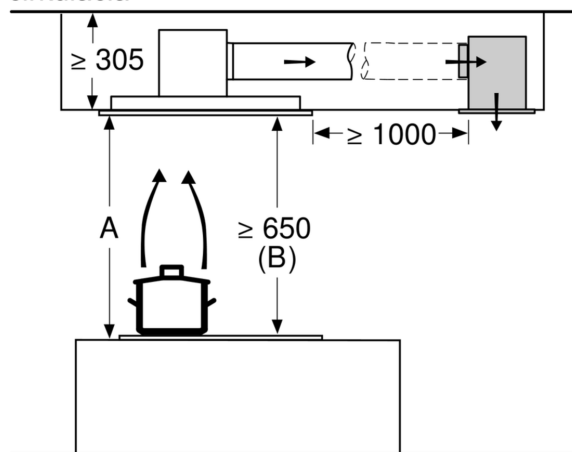

A: optimálny výkon 700-1500
B: od vrchnej hrany mriežky

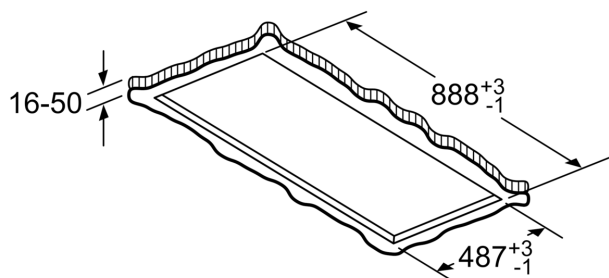

Nemontujte priamo do podhl'adu zo sadrokartónovej dosky alebo z podobných ľahkých stavebných materiálov.

Je nevyhnutná vhodná nosná konštrukcia, ktorá je upevnená do betónového stropu.

rozmery v mm