

**Séria 2, Plynová varná doska, 60 cm,
antikoro
PBP6B5B80**



HEZ298105 Podložka pre mierne varenie
HEZ298114 Podložka pod hrnce

Plynový varná doska s ovládaním na pravej strane: horáky regulujete pohodlne pomocou ovládacích gombíkov umiestnených na pravej strane varného panelu.

- **Biomethane-ready:** pripojte svoju plynovú varnú dosku na obnoviteľný biometánový plyn.
- **Mečovité gombíky:** pre ergonomické ovládanie.
- **Povrchová úprava:** elegantný design z nehrdzavejúcej ocele.

Označenie produktového radu: plynová varná doska s ovládaním
Konštrukcia: zabudovateľné
Zdroj energie: plynový
Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne: 4
ovládacie prvky: mečovitý ovládací gombík
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ... 45 x 560-562 x 480-492 mm
Šírka: 580 mm
Rozmery spotrebiča: 56x580x510 mm
Rozmery zabaleného spotrebiča: 141 x 651 x 578 mm
Hmotnosť netto: 6.1 kg
hmotnosť brutto: 7.0 kg
Ukazovateľ zvyškového tepla: žiadny
Umiestnenie ovládacieho panela: bočná
základný materiál povrchu: antikoro
materiál povrchu: antikoro
Dĺžka prírodného kábla: 100.0 cm
EAN: 4242002831770
Celkový objem pripojeného plynu: 7400 W
Istenie: 3 A
Napätie: 220-240 V
Frekvencia: 60; 50 Hz



4 242002 831770

Séria 2, Plynová varná doska, 60 cm, antikoro PBP6B5B80

Plynový varná doska s ovládaním na pravej strane: horáky regulujete pohodlne pomocou ovládacích gombíkov umiestnených na pravej strane varného panelu.

Design

- povrch: antikoro
- smaltované rošty pod hrnce

Komfort

- mečovitý ovládací gombík: prístupové gombíky na boku so silným úchopom pre ľahké otáčanie.
- integrované zapáľovanie v ovládacom gombíku: stačí stlačiť a otočiť gombíkom, aby sa zapálil plameň.

Horáky a napájanie

- 4 plynové horáky
- vľavo vpred: silný horák až 3 kW (v závislosti od typu plynu)
- vľavo vzadu: normálny horák až 1.7 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vzadu: normálny horák až 1.7 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vpred: úsporný horák up to 1 kW (v závislosti od typu plynu)


Bezpečnosť

- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa: zabráňuje nežiaducemu prúdeniu plynu pri zhasnutí plameňa.

Inštalácia

- použiteľné pre: Liquid gas 50 mbar
- Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar Nat gas L/LL G25/20mbar(DE) Natural gas H 25 mbar (HU) Natural gas L 25 mbar (NL) NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasť dodávky: Trysky pre všetky ostatné typy plynov je možné objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu. V prípade výmeny dýzy kontaktujte zákaznícky servis.
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 56 x 580 x 510 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 45 x 560 x 480 - 492 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- napájací kábel: 1 m
- celkový objem pripojeného plynu: 7.4 kW

Séria 2, Plynová varná doska, 60 cm, antikoro PBP6B5B80

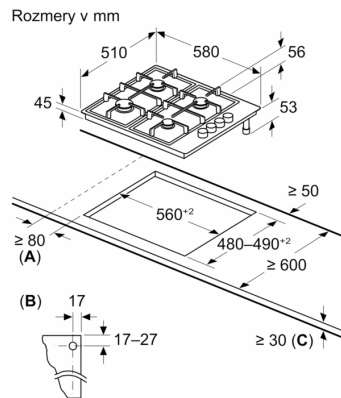

A: Min. vzdialenosť od výrezu varného panela k stene

B: Poloha plynovej prípojky vo výreze

C: Prípadne viac, pokiaľ je rúra na pečenie inštalovaná na spodku, pozri priestorové požiadavky rúry