


**Séria 6, Plynová varná doska, 75 cm,
antikoro
PCQ7A5M90**

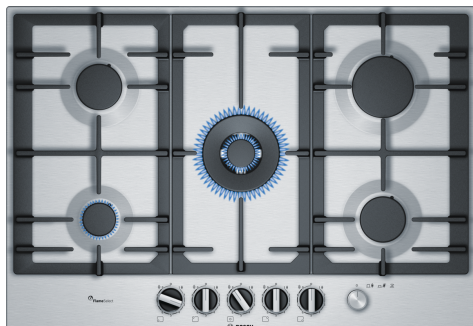

HEZ211310 :
HEZ298105 Podložka pre mierne varenie
HEZ298107 Wok krúžok
HEZ298115 :

**Plynová varná doska z nehrdzavejúcej
oceľe s FlameSelect: dosiahnite perfektné
výsledky varenia vďaka precízne
definovaným stupňami výkonu.**

- **FlameSelect:** precízne nastavenie plameňa pomocou deviatich rôznych úrovní.
- **Mainswitch:** vypnite všetky horáky na varnej doske jedným tlačidlom.
- **Biomethane-ready:** pripojte svoju plynovú varnú dosku na obnoviteľný biometánový plyn.
- **Mečovitý gombíky:** pre ergonomické ovládanie.
- **Povrchová úprava:** elegantný design z nehrdzavejúcej oceľe.

Označenie produktového radu:plynová varná doska s ovládaním
Konštrukcia: zabudovateľné
Zdroj energie:plynový
Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne:5
Ovládacie prvky: mečovitý ovládací gombík
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ...45 x 560-562 x 480-492 mm
Šírka:750 mm
Rozmery spotrebiča: 53x750x520 mm
Rozmery zabaleného spotrebiča:145 x 793 x 597 mm
Hmotnosť netto: 14.0 kg
Hmotnosť brutto: 15.5 kg
Ukazovateľ zvyškového tepla: žiadny
Umiestnenie ovládacieho panela: vpredu
základný materiál povrchu: antikoro
materiál povrchu: antikoro
Dĺžka prírodného kábla: 100.0 cm
EAN: 4242002802763
Celkový objem pripojeného plynu: 11500 W
Istenie:3 A
Napätie:220-240 V
Frekvencia:50; 60 Hz



4 242002 802763

Séria 6, Plynová varná doska, 75 cm, antikoro PCQ7A5M90

**Plynová varná doska z nehrdzavejúcej
oceľe s FlameSelect: dosiahnite perfektné
výsledky varenia vďaka precízne
definovanými stupňami výkonu.**

Design

- povrch: antikoro
- liatinové podložky pod hrnce s gumovými nožičkami

Komfort

- FlameSelect: presne nastaviť plameň v deviatich definovaných a opakovateľných úrovniach.
- mečovitý ovládací gombík: ľahko prístupné gombíky vpredu so silným úchopom pre ľahké otáčanie.
- integrované zapáľovanie v ovládacom gombíku: stačí stlačiť a otočiť gombíkom, aby sa zapálil plameň.

Horáky a napájanie

- 5 plynových horákov
- vľavo vpredu: úsporný horák až 1 kW (v závislosti od typu plynu)
- vľavo vzadu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- stred vpredu: horák Wok až 4 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vzadu: silný horák až 3 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vpredu: normálny horák up to 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)

Bezpečnosť

- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa: zabraňuje nežiaducemu prúdeniu plynu pri zhasnutí plameňa.
- mechanický hlavný vypínač: jedným tlačidlom vypnete všetky horáky naraz.

Inštalácia

- použiteľné pre: Liquid gas 50 mbar
- Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar Nat gas L/LL G25/20mbar(DE) Natural gas H 25 mbar (HU) Natural gas L 25 mbar (NL) NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasť dodávky: Trysky pre všetky ostatné typy plynov je možné objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu. V prípade výmeny dýzy kontaktujte zákaznícky servis.
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 53 x 750 x 520 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 45 x 560 x 480 - 492 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- napájací kábel: 1 m
- celkový objem pripojeného plynu: 11.5 kW

**Séria 6, Plynová varná doska, 75 cm,
antikoro
PCQ7A5M90**

