


**Séria 4, Plynová varná doska, 60 cm,
antikoro
PGH6B5B90**

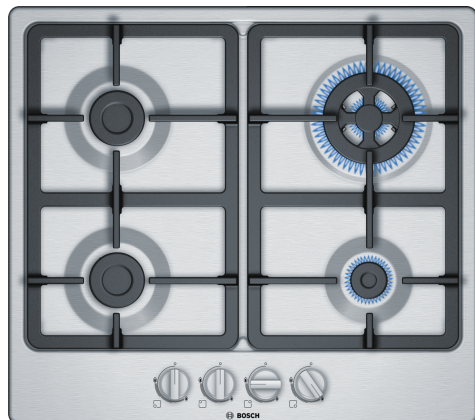

HEZ298105 Podložka pre mierne varenie
HEZ298108 WOK-krúžok
HEZ298115 :

**Plynový varný panel s vpredu
umiestnenými ovládacími gombíkmi:
zvolenú varnú zónu je možné pohodlne
ovládať spredu.**

- **Wok horák:** výkonné varenie až do 3,3 kW (v závislosti od druhu plynu).
- **Biomethane-ready:** pripojte svoju plynovú varnú dosku na obnoviteľný biometánový plyn.
- **Mečovitý gombík:** pre ergonomické ovládanie.
- **Povrchová úprava:** elegantný design z nehrdzavejúcej ocele.

Označenie produktového radu: plynová varná doska s ovládaním
Konštrukcia: zabudovateľné
Zdroj energie:plynový
Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne:4
ovládacie prvky: mečovitý ovládací gombík
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ...45 x 560-562 x
480-492 mm
Šírka:582 mm
Rozmery spotrebiča: 53x582x520 mm
Rozmery zabaleného spotrebiča:141 x 651 x 578 mm
Hmotnosť netto: 10.1 kg
hmotnosť brutto: 11.0 kg
Ukazovateľ zvyškového tepla: žiadny
Umiestnenie ovládacieho panela: vpredu
základný materiál povrchu: antikoro
materiál povrchu: antikoro
Dĺžka prírodného kábla: 100.0 cm
EAN: 4242005119301
Celkový objem pripojeného plynu: 7800 W
Istenie:3 A
Napätie:220-240 V
Frekvencia:50; 60 Hz



Séria 4, Plynová varná doska, 60 cm, antikoro PGH6B5B90

**Plynový varný panel s vpredu
umiestnenými ovládacími gombíkmi:
zvolenú varnú zónu je možné pohodlne
ovládať spredu.**

Design

- povrch: antikoro
- liatinové podložky pod hrnce s gumovými nožičkami

Komfort

- mečovitý ovládací gombík: ľahko prístupné gombíky vpredu so silným úchopom pre ľahké otáčanie.
- integrované zapáľovanie v ovládacom gombíku: stačí stlačiť a otočiť gombíkom, aby sa zapálil plameň.

Horáky a napájanie

- 4 plynové horáky
- vľavo vpredu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vľavo vzadu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vzadu: Wok horák až 3.3 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vpredu: úsporný horák up to 1 kW (v závislosti od typu plynu)

Bezpečnosť

- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa: zabráňuje nežiaducemu prúdeniu plynu pri zhasnutí plameňa.

Inštalácia

- použiteľné pre: Liquid gas 50 mbar
- Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar
Natural gas H 25 mbar (HU) Natural gas L 25 mbar (NL) NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasť dodávky: Trysky pre všetky ostatné typy plynov je možné objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu. V prípade výmeny dýzy kontaktujte zákaznícky servis.
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 53 x 582 x 520 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 45 x 560 x 480 - 492 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- napájací kábel: 1 m
- celkový objem pripojeného plynu: 7.8 kW

**Séria 4, Plynová varná doska, 60 cm,
antikoro
PGH6B5B90**

