Séria 6, Plynová varná doska, 75 cm, tvrdené sklo, čierna
PPQ7A6B20

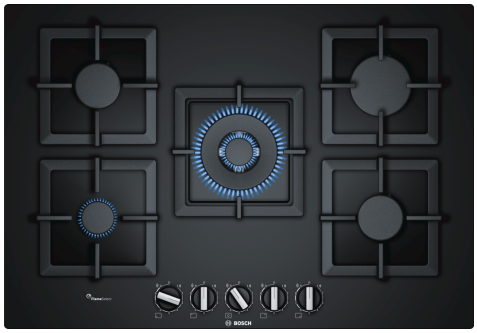

HEZ211310 :

HEZ298105	Podložka pre mierne varenie
HEZ298114	Podložka pod hrnce
HEZ298127	Wok krúžok

Plynová varná doska z tvrdeného skla s FlameSelect: pre dosiahnutie perfektných výsledkov varenia vďaka presne definovaným deviatim stupňom výkonu.

- **FlameSelect**: precízne nastavenie plameňa pomocou deviatich rôznych úrovní.
- **Štandardná alebo zapustená inštalácia**: vyberte si medzi zapusteným a vystupujúcim zabudovaním.
- **Biomethane-ready**: pripojte svoju plynovú varnú dosku na obnoviteľný biometánový plyn.
- **Mečovité gombíky**: pre ergonomické ovládanie.
- **Povrchová úprava**: elegantný design, čierne tvrdené sklo.

Označenie produktového radu: ..... plynová varná doska s ovládaním
Konštrukcia: ..... zabudovateľné
Zdroj energie: ..... plynový
Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne: 5
ovládacie prvky: ..... mečovitý ovládací gombík
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ... 45 x 560-562 x 480-492 mm
Šírka: ..... 752 mm
Rozmery spotrebiča: ..... 58x752x520 mm
Rozmery zabaleného spotrebiča: ..... 145 x 793 x 597 mm
Hmotnosť netto: ..... 18.0 kg
hmotnosť brutto: ..... 19.5 kg
Ukazovateľ zvyškového tepla: ..... žiadny
Umiestnenie ovládacieho panela: ..... vpredu
základný materiál povrchu: ..... tvrdené sklo
materiál povrchu: ..... čierna
Farba rámu: ..... čierna
Dĺžka prívodného kábla: ..... 100.0 cm
EAN: 4242002802725
Celkový objem pripojeného plynu: ..... 11500 W
Istenie: ..... 3 A
Napätie: ..... 220-240 V
Frekvencia: ..... 50; 60 Hz

4 242002 802725

Séria 6, Plynová varná doska, 75 cm, tvrdené sklo, čierna
PPQ7A6B20

Plynová varná doska z tvrdeného skla s FlameSelect: pre dosiahnutie perfektných výsledkov varenia vďaka presne definovaným deviatim stupňom výkonu.

Design

- povrch: tvrdené sklo , čierna
- dizajn bez rámčeka: varnú dosku umiestnite zarovnanú alebo mierne vyvýšenú na pracovnú dosku
- liatinové rošty s gumovými nožičkami, deliteľné

Komfort

- FlameSelect: presne nastaviť plameň v deviatich definovaných a opakovateľných úrovniach.
- mečovitý ovládací gombík: ľahko prístupné gombíky vpredu so silným úchopom pre ľahké otáčanie.
- integrované zapaľovanie v ovládacom gombíku: stačí stlačiť a otočiť gombíkom, aby sa zapálil plameň.

Horáky a napájanie

- 5 plynových horákov
- vľavo vpredu: úsporný horák až 1 kW (v závislosti od typu plynu)
- vľavo vzadu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- stred vpredu: horák Wok až 4 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vzadu: silný horák až 3 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vpredu: normálny horák up to 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)

Bezpečnosť

- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa: zabraňuje nežiaducemu prúdeniu plynu pri zhasnutí plameňa.

Inštalácia

- použiteľné pre: Liquid gas 50 mbar
- Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar Nat gas L/LL G25/20mbar(DE) Natural gas H 25 mbar (HU) Natural gas L 25 mbar (NL) NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasť dodávky: Trysky pre všetky ostatné typy plynov je možné objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu. V prípade výmeny dýzy kontaktujte zákaznícky servis.
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 58 x 752 x 520 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 45 x 560 x 480 - 492 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- napájací kábel: 1 m
- celkový objem pripojeného plynu: 11.5 kW
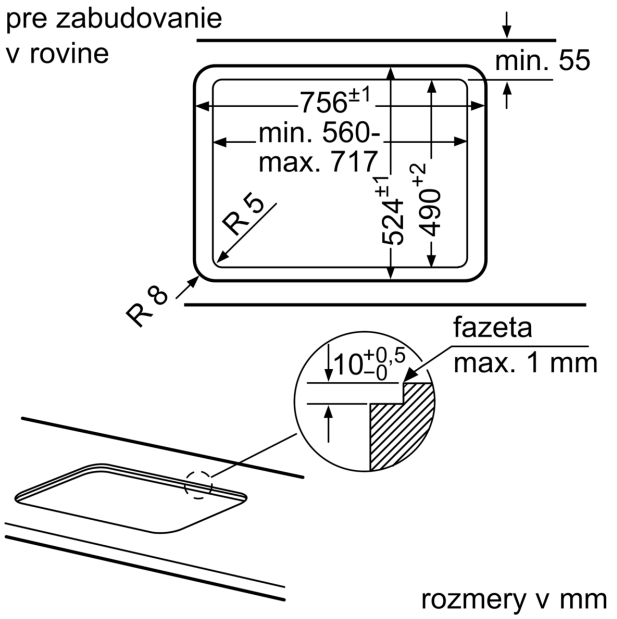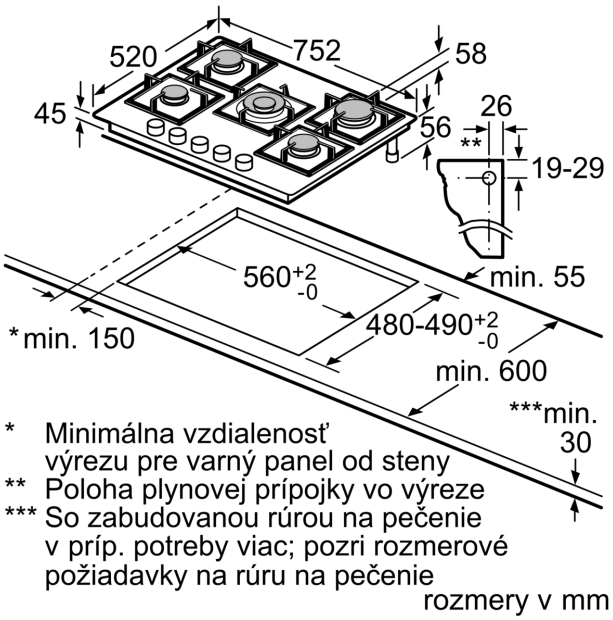
Séria 6, Plynová varná doska, 75 cm, tvrdené sklo, čierna
PPQ7A6B20