


Séria 6, Flex indukčná varná doska, 30 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom PXX375FB1E

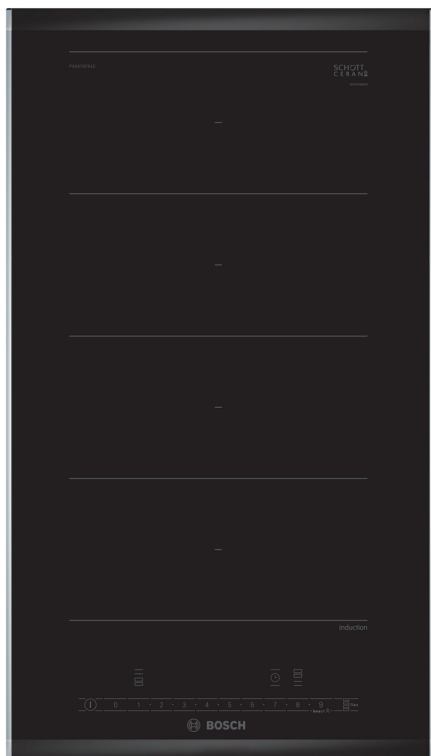

HEZ32WA00 Bezdrôtová teplôtová sonda, HEZ390011 Nerezový pekáč,
HEZ390012 Nástavec pre varenie v pare, HEZ390090 Wok panvica s
mriežkou a pokrievkou, HEZ390512 TeppanYaki, HEZ390522
Grilovací plát, HEZ394301 Spojovacia lišta pre rad Domino,
HEZ9ES100 Varič na espresso, HEZ9FE280 Panvica na pečenie Ø 18 /
28 cm, HEZ9FF010 Kuchynský riad pre varné zóny Flex, HEZ9FF030
Kuchynský riad pre varné zóny Flex, 3 ks, HEZ9FF040 Kuchynský riad
pre varné zóny Flex, 4 ks, HEZ9SE040 4-dielna sada riadu,
HEZ9SE060 6 dielna sada riadu, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011
Nerezový pekáč

Indukčný sklokeramický varný panel rady Domino: varí rýchlo, bezpečne a čisto s nízkou spotrebou energie.

- **FlexInduction:** väčšia flexibilita na varnej doske pre veľké hrnce a panvice.
- **ComfortProfil:** elegantný, atraktívny dizajn s predným skosením a kovovými prúžkami po bokoch.
- **PowerBoost:** až o 35 % rýchlejší ohrev v porovnaní s najvyšším výkonom.
- **ReStart:** obnoví činnosť varnej dosky v prípade náhodného vypnutia.
- **Timer s funkciou vypnutia:** automaticky vypne označenú varnú zónu po uplynutí nastaveného času.

Označenie produktového radu: Vario/Domino sklokeramická varná zóna

Označenie produktového radu: Vario/Domino sklokeramická varná zóna

Konštrukcia: zabudovateľné

Konštrukcia: zabudovateľné

Zdroj energie: elektrický

Zdroj energie: elektrický

Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne:2

Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne:2

Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h):51 x 270 x 490-500 mm

Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h):51 x 270 x 490-500 mm

Šírka:306 mm

Šírka:306 mm

Rozmery spotrebiča: 51x306x527 mm

Rozmery spotrebiča: 51x306x527 mm

Rozmery zabaleného spotrebiča:110 x 370 x 573 mm

Rozmery zabaleného spotrebiča:110 x 370 x 573 mm

Hmotnosť netto:7.1 kg

Hmotnosť netto:7.1 kg

hmotnosť brutto:8.3 kg

hmotnosť brutto:8.3 kg

Ukazovateľ zvyškového tepla: áno

Ukazovateľ zvyškového tepla: áno

Umiestnenie ovládacieho panela: vpredu

Umiestnenie ovládacieho panela: vpredu

základný materiál povrchu: sklokeramika

základný materiál povrchu: sklokeramika

materiál povrchu: čierna, alu, kefovaný

materiál povrchu: čierna, alu, kefovaný

Dĺžka prírodného kábla: 110.0 cm

Dĺžka prírodného kábla: 110.0 cm

EAN: 4242002839738

EAN: 4242002839738

Napätie:220-240 V

Napätie:220-240 V

Frekvencia:60; 50 Hz

Frekvencia:60; 50 Hz



4 242002 839738

Séria 6, Flex indukčná varná doska, 30 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom PXX375FB1E

(závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)
- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou spotrebiča

Indukčný sklokeramický varný panel rady Domino: varí rýchlo, bezpečne a čisto s nízkou spotrebou energie.

- 30 cm: komfortný priestor 2 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- 1 x FlexIndukcia: kdekoľvek v zóne dlhej 40 cm používajte riad ľubovoľného tvaru alebo veľkosti.
- avrná zóna, stredná: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, vzadu v strede: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- dotykové ovládanie DirectSelect: priam kontrola pomocou potlačenej dotykovej lišty.
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- timer: vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave vařených vajec).
- minútka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).
- Count-up timer - čas varenia: ukazuje, koľko času uplynulo od spustenia časovača (napr. pre zemiaky).

Úspora času a efektívnosť

- PowerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- QuickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- ReStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

Design

- fazeta vpredu a vzadu, profily po stranách

Bezpečnosť


- 2-stupňový ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)
- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.

Inštalácia


- napätie: 220 - 240 V
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 306 x 527 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 51 x 270 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 3.7 kW
- PowerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon

**Séria 6, Flex indukčná varná doska,
30 cm, čierna, inštalácia na pracovnú
dosku s rámčekom
PXX375FB1E**


Rozmery v mm

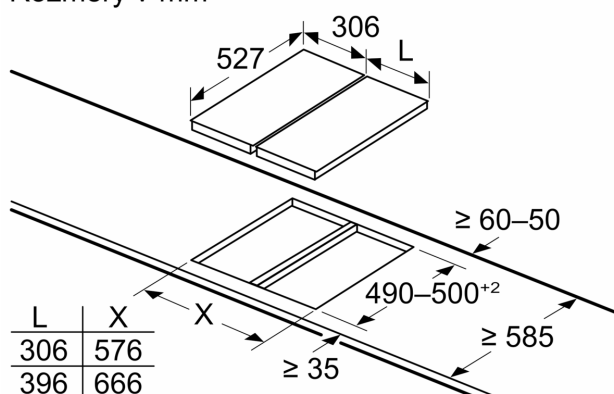

Ak sú dva alebo viac prvkov inštalované tesne vedľa seba, je potrebná jedna alebo viac inštalčných súprav (2 prvky – 1 inštalčná súprava, 3 prvky – inštalčné súpravy atď.)

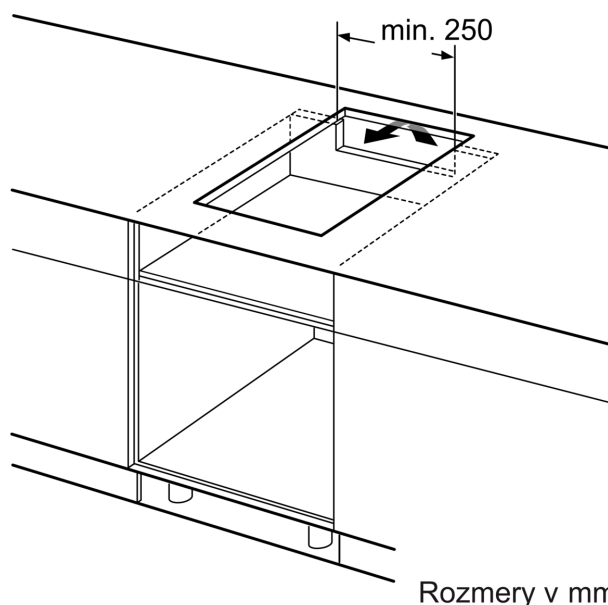

rozmary v mm




A: Minimálna vzdialenosť výrezu varnej dosky od steny.
B: Hĺbka zapustenia
C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a čelom rúry na pečenie musí byť 30 mm. Pozri priestorové požiadavky rúry na pečenie.

Nosnosť pracovnej dosky, do ktorej je inštalovaná varná doska, musí byť min. cca 60 kg; v prípade potreby musí byť použité vhodné nosnej konštrukcie.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Rozmery v mm

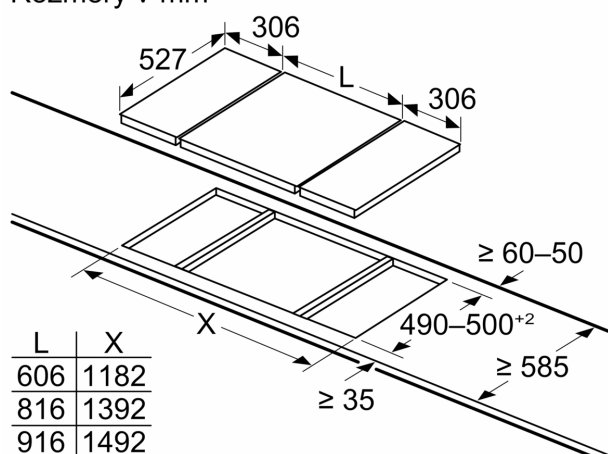


Pri inštalácii dvoch jednotiek Domino hneď vedľa varného panela sú potrebné dve montážne súpravy (HEZ394301)

Rozmery v mm

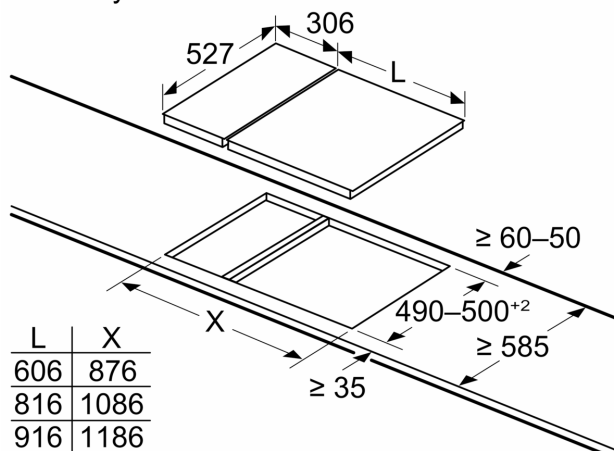

Pri inštalácii dvoch jednotiek Domino hneď vedľa varného panela sú potrebné dve montážne súpravy (HEZ394301)


Rozmery v mm

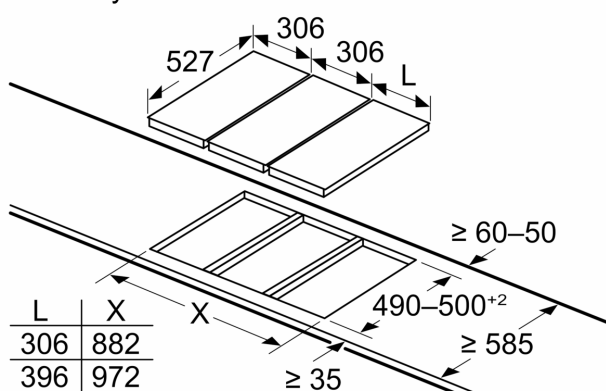

Ak sú dva alebo viac prvkov inštalované tesne vedľa seba, je potrebná jedna alebo viac inštačných súprav (2 prvky – 1 inštačná súprava, 3 prvky – inštačné súpravy atď.)


Rozmery v mm

Obrázok tabuľky možnosti kombinácie Domino s príslušnými zariadeniami a rozmermi výrezov




Ak sú dva alebo viac prvkov inštalované tesne vedľa seba, je potrebná jedna alebo viac inštačných súprav (2 prvky – 1 inštačná súprava, 3 prvky – inštačné súpravy atď.)

Rozmer výrezu (X) v závislosti od kombinácie (pozrite tabuľku kombinácií)

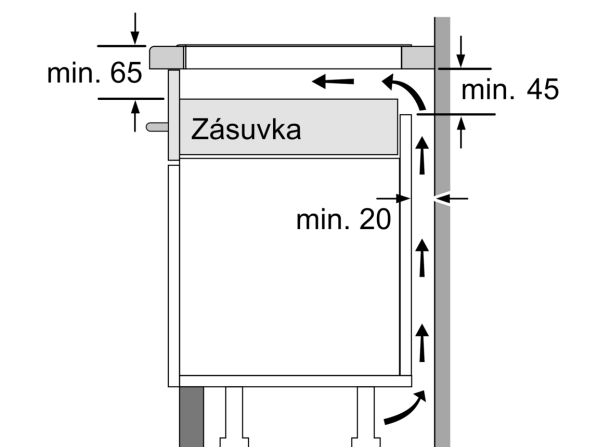

rozмеры в мм

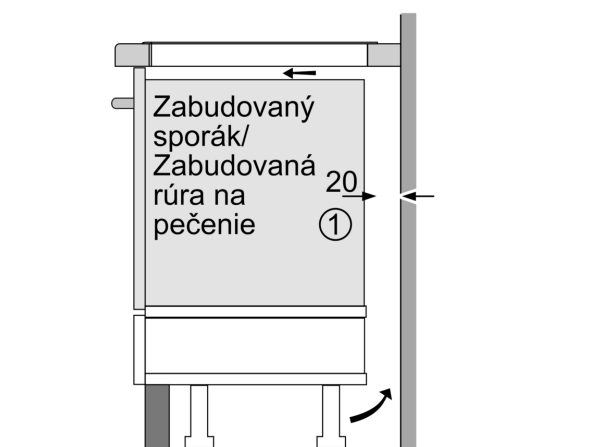**BOSCH**

①
Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou.

rozmery v mm


rozmery v mm
Možnosti kombinácie prvkov Domino
s vhodnými rozmermi spotrebičov a výrezov

Typ šírky:
Šírka spotrebiča:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-			612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-			702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-			912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-			1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-			1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-			1222	1186
2x40	396	396	-	-			792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-			1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-			1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-			1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-			1312	1276
3x30	306	306	306	-			918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-			1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-			1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-			1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-			1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-			1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-			1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-			1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-			1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-			1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-			1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-			1398	1362
4x30	306	306	306	306			1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396			1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-			1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-			1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-			1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-			1452	1416

* Nedá sa použiť so 70 cm indukčným panelom

Rozmery v mm
Montážna súprava (HEZ394301) pre Domino

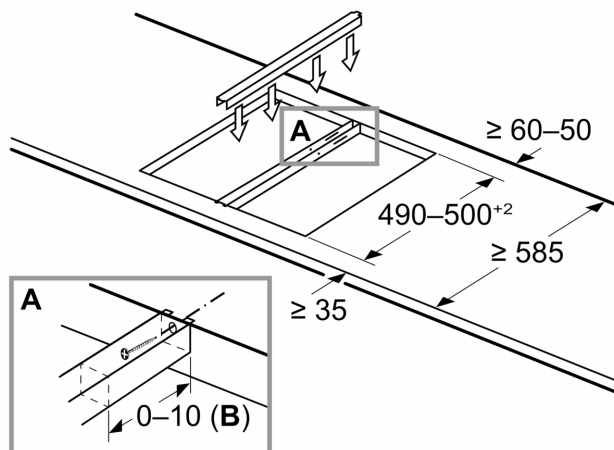

B: V závislosti od hĺbky výrezu