

Séria 6, Zabudovateľný odsávač pár, 52 cm, čierna DLN56AC60



Zvláštne príslušenstvo

DHZ5316	Štandardný pachový filter (náhradný)
DHZ5605	Štandardná cirkulačná sada
DWZ0IT0P0	Long Life pachový filter (náhradný)
DWZ1IT1D1	Long Life cirkulačná sada (vonkajšie)
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
DWZ1IX1C6	CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.)

Vstavaná odsávač pár: ponúka vám flexibilitu pri plánovaní kuchyne - môžete ho namontovať do skrinky na stenu alebo do murovaného komína nad kuchynským ostrovčekom.

- **Nastavenie intenzívnej rýchlosti s funkciou reset:** automaticky obnoví nastavenie normálnej rýchlosti odsávača.
- **Čisté spojenie:** vďaka zapustenej inštalácii je odsávač v hornej skrinke skoro neviditeľný.
- **LED osvetlenie:** energeticky úsporné a jasné osvetlenie varnej plochy.
- **Ovládanie tlačidlom:** jednoduché ovládanie odsávača pár pomocou skutočných tlačidiel.
- **Maximálne redukuje množstvo tuku vo vzduchu.**

Technické údaje

typ konštrukcie:	Built-in/Built-under
Dĺžka prírodného kábla:	150 cm
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h):	345mm x 496.0mm x 264mm mm
Výška:	345 mm
Minimálna vzdialenosť nad elektrickou varnou doskou:	500 mm
Minimálna vzdialenosť nad plynovou varnou doskou:	650 mm
Hmotnosť netto:	7.9 kg
Ovládanie:	Elektronický
regulácia výkonových stupňov:	3 stupne + intenzívny
Max. výkon odvetrania:	570 m³/h
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka recirkulácie:	628 m³/h
Max. výkon recirkulácie vzduchu:	560 m³/h
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania:	645 m³/h
Maximum Air flow:	570 m³/h
Počet svetelných zdrojov:	2
Hlučnosť:	66 dB(A) re 1pW
Priemer odvetrávacieho hrdla:	150 mm
Materiál tukového filtra:	Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
EAN:	4242005475582
Príkon:	252 W
Istenie:	3 A
Napätie:	220-240 V
Frekvencia:	60; 50 Hz
Typ zástrčky:	Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže:	Vestavné



4 242005 475582

Séria 6, Zabudovateľný odsávač pár, 52 cm, čierna DLN56AC60

Vstavaná odsávač pár: ponúka vám flexibilitu pri plánovaní kuchyne - môžete ho namontovať do skrinky na stene alebo do murovaného komína nad kuchynským ostrovčekom.

- farba: čierny

Design

- určené pre vstavenie do skrinky
- elegantná zapustená inštalácia pre bezproblémové vstavenie do nástenných skriniek
- možnosť odťahu a recirkulácie
- pre prevádzku s cirkuláciou je k dispozícii rôzne cirkulačné sady ako voliteľné príslušenstvo

Základné vlastnosti

- osvetlenie pracovnej plochy pomocou 2 x LED bodovka 1W
- teplota farieb svetla: 4000 K
- intenzita svetla: 400 lux
- kapacitný motor
- počet tukových filtrov: 1

Komfortné vlastnosti

- tlačidlá s krátkym zdvihom s LED displej
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min

Komfort pri čistení

- kovový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
- hladkej povrchy bez záhybov, ktoré sa ľahko čistia

Výkon odťahu

- podľa noriem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 môže odsávač pár počas odťahu vzduchu dosiahnuť tieto hodnoty: stupeň 1: výkon odsávania 295; úroveň hlučnosti 50 (A) re1pW stupeň 2: výkon odsávania 445; úroveň hlučnosti 59 (A) re1pW stupeň 3: výkon odsávania 570; úroveň hlučnosti 66 (A) re1pW intenzívny : výkon odsávania 645; úroveň hlučnosti 68 (A) re1pW
- trieda spotreby energie: B* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 75.2 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: C*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: D*

Výkon recirkulácie

- podľa noriem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 môže váš spotrebič dosiahnuť nasledujúce hodnoty pri prevádzke s recirkuláciou so štandardnou recirkulačnou súpravou (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): stupeň 1: výkon odsávania 230; úroveň hlučnosti 62 (A) re1pW stupeň 2: výkon odsávania 330; úroveň hlučnosti 69 (A) re1pW stupeň 3: výkon odsávania 400; úroveň hlučnosti 72 (A) re1pW Intensive Speed 1: extraction rate 410; úroveň hlučnosti 74 (A) re1pW
- podľa noriem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 môže váš spotrebič dosiahnuť nasledujúce hodnoty v režime recirkulácie s

recirkulačnou súpravou CleanAir plus pre inštaláciu bez komína (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): stupeň 1: výkon 280, hlučnosť 56 (A) re1pW; stupeň 2: výkon 430, hlučnosť 69 (A) re1pW; stupeň 3: výkon 560, hlučnosť 69 (A) re1pW; stupeň 1: výkon 628; hlučnosť 72 (A) re1pW

Technické informácie


- Údaje o spotrebe:
- príkon: 252 W
- napätie: 220 - 240 V
- Udržateľnosť:
- obaly šetrné k životnému prostrediu
- možnosť použitia pachového filtra ako regeneračného filtra Long Life s 10-ročnou životnosťou

Informácie pre plánovanie a inštaláciu


- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 345 x 520 x 282 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 345-345 x 520 x 282 mm
- rozmery pre zabudovanie (V x Š x H): 345 x 496 x 264 mm
- prosím, postupujte podľa rozmerov uvedených v inštaláčnom výkrese
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.5 m
- priemer potrubia Ø 150 mm

**Séria 6, Zabudovateľný odsávač pár,
52 cm, čierna
DLN56AC60**


Rozmery v mm

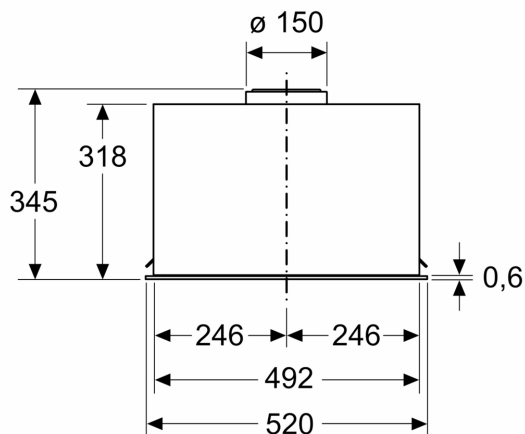


Rozmery v mm

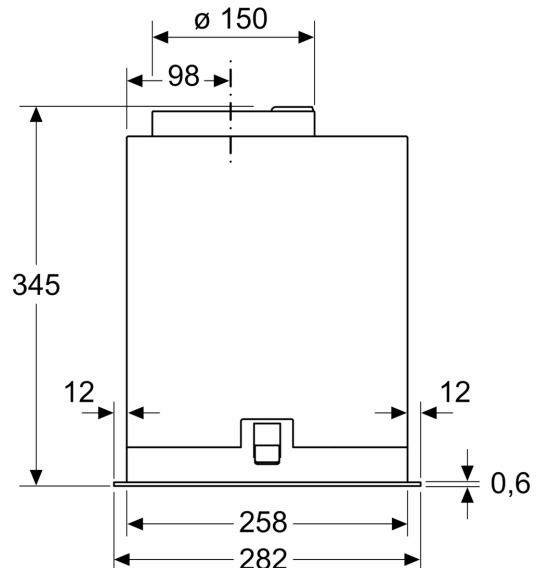

Rozmery v mm

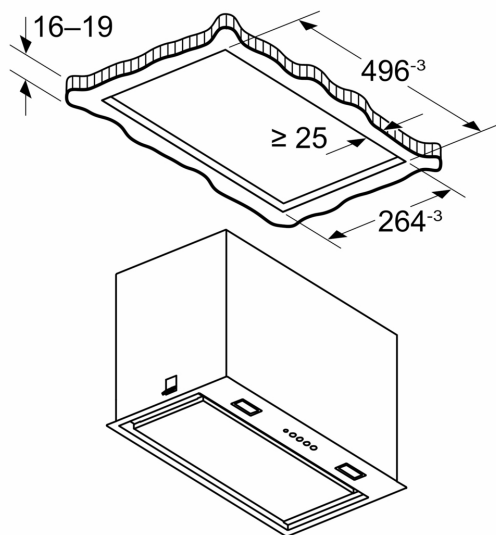

Rozmery v mm

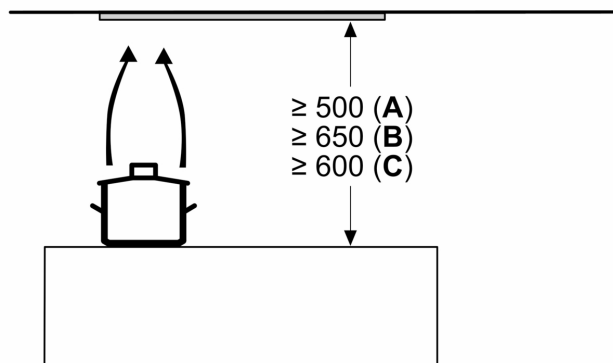

A: Elektrický

B: Plynové spotrebiče – od horného okraja mriežky pod hrnce

C: Electrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland