

iQ500, Zabudovateľný odsávač pár, 52 cm, antikoro LB56NAC50



Zvláštne príslušenstvo

LZ10ITP00	Long Life pachový filter (náhradný)
LZ11ITD11	Long Life cirkulačná sada (vonkajšie)
LZ11IXB16	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
LZ11IXC16	CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.)
LZ55651	Štandardný pachový filter (náhradný)
LZ55750	Štandardná cirkulačná sada

Výkonný odsávač pár je úhladne a čisto ukrytý v hornej skrinke alebo v tehlovom komíne.

- ✓ Intenzívny stupeň: dočasne zvyšuje úroveň odsávania, keď je v kuchynkou priestore príliš veľa pary, a to aj s automatickým vrátením do pôvodného nastavenia.
- ✓ Seamless integration: vďaka zapustenej konštrukcii je odsávač pár takmer neviditeľný v hornej skrinke.
- ✓ Ovládanie pomocou tlačidiel: bezproblémové nastavenie pomocou tlačidiel s nízkym zdvihom.
- ✓ LED osvetlenie: optimálna viditeľnosť a príjemná atmosféra pri varení.
- ✓ Pachový filter cleanAir Plus: filtruje pachy, peľ a alergény vo vzduchu

Výbava

Technické údaje

typ konštrukcie: Built-in/Built-under
 Dĺžka privodného kábla: 150 cm
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): 345mm x 496.0mm x 264mm mm
 Výška: 345 mm
 Minimálna vzdialenosť nad elektrickou varnou doskou: 500 mm
 Minimálna vzdialenosť nad plynovou varnou doskou: 650 mm
 Hmotnosť netto: 10.1 kg
 Ovládanie: Elektronický
 regulácia výkonových stupňov: 3 stupne + intenzívny
 Max. výkon odvetrania: 570 m³/h
 Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka recirkulácie: 628 m³/h
 Max. výkon recirkulácie vzduchu: 560 m³/h
 Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania: 645 m³/h
 Maximum Air flow: 570 m³/h
 Počet svetelných zdrojov: 2
 Hlučnosť: 66 dB(A) re 1pW
 Priemer odvetrávacieho hrdla: 150 mm
 Materiál tukového filtra: Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
 EAN: 4242003959770
 Príkon: 252 W
 Istenie: 3 A
 Nominálne napätie: 220-240 V
 Frekvencia: 60; 50 Hz
 Typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
 Spôsob montáže: zabudovateľný



iQ500, Zabudovateľný odsávač pár, 52 cm, antikoro LB56NAC50

Výbava

- farba: antikoro

Design

- určené pre vstavanie do skrinky
- elegantná zapustená inštalácia pre bezproblémové vstavenie do nástenných skriniek
- možnosť odťahu a recirkulácie
- pre prevádzku s cirkuláciou je k dispozícii rôzne cirkulačné sady ako voliteľné príslušenstvo

Základné vlastnosti

- osvetlenie pracovnej plochy pomocou 2 x LED bodovka 1W
- teplota farieb svetla: 4000 K
- intenzita svetla: 400 lux
- kapacitný motor
- počet tukových filtrov: 1

Komfortné vlastnosti

- tlačidlá s krátkym zdvihom s LED displej
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min

Komfort pri čistení

- kovový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
- hladkej povrchy bez záhybov, ktoré sa ľahko čistia

Výkon odťahu

- podľa noriem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 môže odsávač pár počas odťahu vzduchu dosiahnuť tieto hodnoty: stupeň 1: výkon odsávania 295; úroveň hlučnosti 50 (A) re1pW stupeň 2: výkon odsávania 445; úroveň hlučnosti 59 (A) re1pW stupeň 3: výkon odsávania 570; úroveň hlučnosti 66 (A) re1pW intenzívny : výkon odsávania 645; úroveň hlučnosti 68 (A) re1pW
- trieda spotreby energie: B* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 75.2 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: C*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: D*

Výkon recirkulácie

- podľa noriem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 môže váš spotrebič dosiahnuť nasledujúce hodnoty pri prevádzke s recirkuláciou so štandardnou recirkulačnou súpravou (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): stupeň 1: výkon odsávania 230; úroveň hlučnosti 62 (A) re1pW stupeň 2: výkon odsávania 330; úroveň hlučnosti 69 (A) re1pW stupeň 3: výkon odsávania 400 ; úroveň hlučnosti 72 (A) re1pW Intensive Speed 1: extraction rate 410; úroveň hlučnosti 74 (A) re1pW
- podľa noriem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 môže váš spotrebič dosiahnuť nasledujúce hodnoty v režime recirkulácie s recirkulačnou súpravou CleanAir plus pre inštaláciu bez komína (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): stupeň 1: výkon 280, hlučnosť 56 (A) re1pW; stupeň 2: výkon 430, hlučnosť 69 (A) re1pW; stupeň 3: výkon 560, hlučnosť 69 (A) re1pW; stupeň 1: výkon 628; hlučnosť 72 (A) re1pW

Technické informácie

- príkon: 252 W
- napätie: 220 - 240 V
- Udržateľnosť:
- obaly šetrné k životnému prostrediu
- možnosť použitia pachového filtra ako regeneračného filtra Long Life s 10-ročnou životnosťou


Informácie pre plánovanie a inštaláciu

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 345 x 520 x 282 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 345-345 x 520 x 282 mm
- rozmery pre zabudovanie (V x Š x H): 345 x 496 x 264 mm
- prosím, postupujte podľa rozmerov uvedených v inštalačnom výkrese
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.5 m
- priemer potrubia Ø 150 mm


iQ500, Zabudovateľný odsávač pár, 52 cm, antikoro LB56NAC50

Rozmerové výkresy


Rozmery v mm

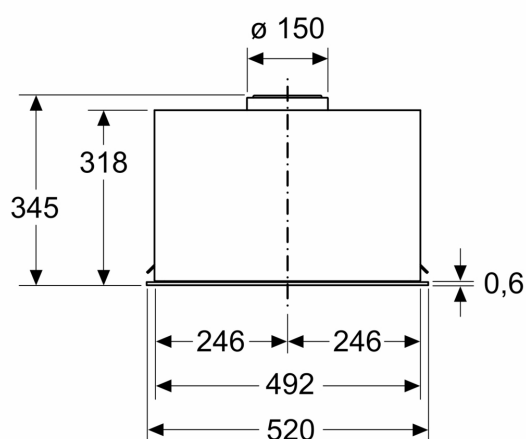


Rozmery v mm

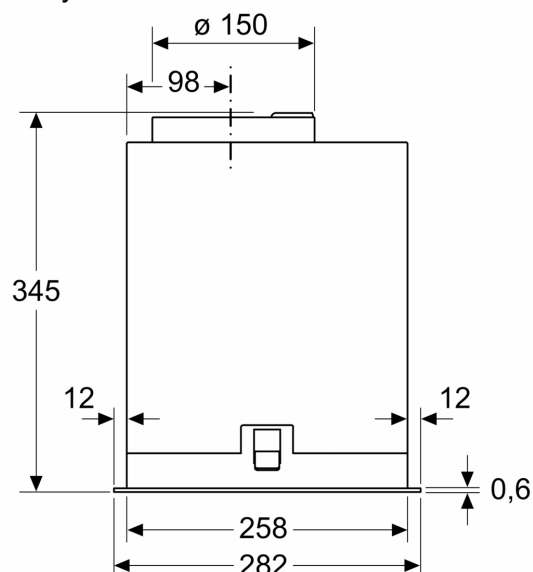

Rozmery v mm

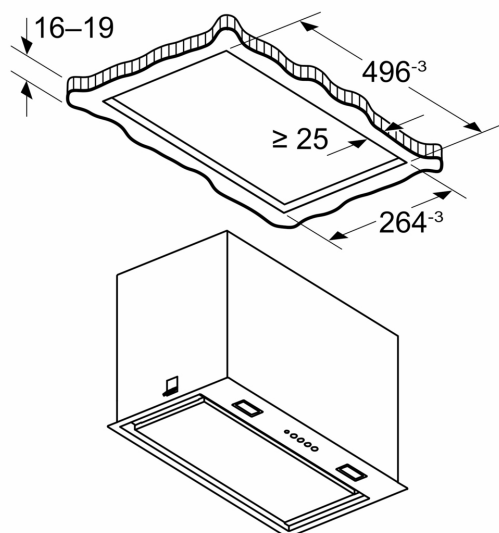

Rozmery v mm

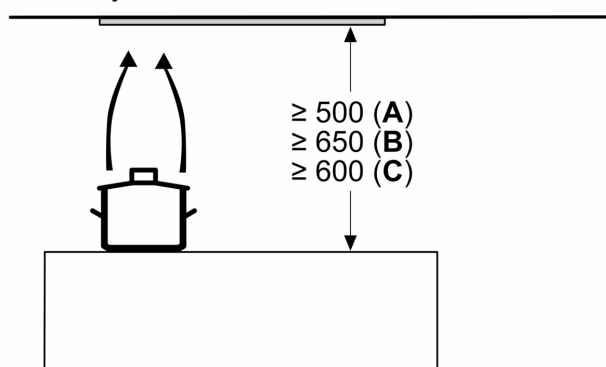

A: Elektrický

B: Plynové spotrebiče – od horného okraja mriežky pod hrnce

C: Electric spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland