


Séria 4, Indukčná varná doska, 60 cm, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka PVQ611BB6E

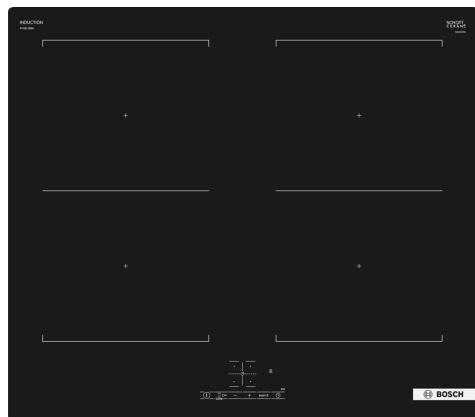

Zvláštne príslušenstvo

HEZ32WA00	Bezdrôtová teplotná sonda
HEZ390090	Wok panvica s mriežkou a pokrievkou
HEZ9ES100	Varič na espresso
HEZ9FE280	Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040	4-dielna sada riadu
HEZ9SE060	6 dielna sada riadu

Indukčná varná doska s CombiZones: umožňuje umiestniť veľké, oválne alebo štvorhranné hrnce/pekáče na dve varné zóny, ktoré je možné spojiť.

- **Dotykové ovládanie TouchSelect:** zvolíte varnú zónu a jednoducho nastavíte požadovaný stupeň výkonu.
- **CombiZone:** spája dve indukčné varné zóny na ohrev veľkého riadu.
- **PowerBoost:** až o 35 % rýchlejší ohrev v porovnaní s najvyšším výkonom.
- **QuickStart:** zapnite a ihneď vyberte požadovaný stupeň varenia.
- **ReStart:** obnoví činnosť varnej dosky v prípade náhodného vypnutia.

Technické údaje

Označenie produktového radu: sklokeramická varná zóna
Konštrukcia: zabudovateľné
Zdroj energie: elektrická
Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne: 4
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ... 51 x 560-560 x 490-500 mm
Šírka: 592 mm
Rozmery spotrebiča: 51x592x522 mm
Rozmery zabaleného spotrebiča: 126 x 753 x 608 mm
Hmotnosť netto: 12.2 kg
Hmotnosť brutto: 13.3 kg
Ukazovateľ zvyškového tepla: Separátne
Umiestnenie ovládacieho panela: vpredu
základný materiál povrchu: sklokeramika
materiál povrchu: čierna
Dĺžka prírodného kábla: 110 cm
EAN: 4242005289882
Napätie: 220-240 V
Frekvencia: 50; 60 Hz



4 242005 289882

Séria 4, Indukčná varná doska, 60 cm, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka PVQ611BB6E

- príkon: 7.4 kW
- PowerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)
- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou balenia

Indukčná varná doska s CombiZones: umožňuje umiestniť veľké, oválne alebo štvorhranné hrnce/pekáče na dve varné zóny, ktoré je možné spojiť.

-
- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- 2 x CombiZone: umožní používať väčšieho riadu spojením dvoch klasických varných zón do jednej veľkej zóny.
- varná zóna, predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, predná pravá: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- senzorové ovládanie TouchSelect: ovládanie a nastavenie pomocou natlačených +/- dotykových tlačidiel.
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- timer (časovač vypnutia): vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pre varené vajcia)
- minútka: na konci nastaveného času zaznie výstraha (napr. na cestoviny)

Úspora času a efektívnosť

- PowerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- QuickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- ReStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd
- Quick Stop: rýchlo vypnite varnú zónu jedným dlhším dotykcom.

Design

- design bez rámčeka


Bezpečnosť

- 2-stupňový ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)

Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 592 x 522 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm


Séria 4, Indukčná varná doska, 60 cm, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka
PVQ611BB6E

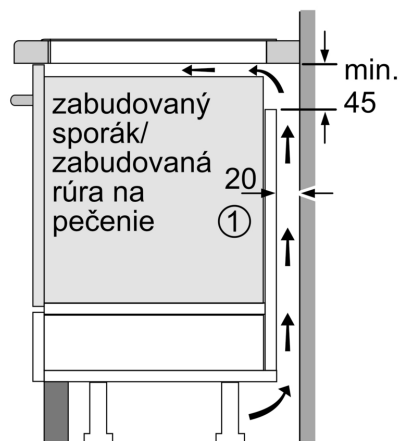

①
 Je potrebné počítať
 s vetracou štrbinou

rozmery v mm


rozmery v mm




A: Minimálna vzdialenosť výrezu varnej dosky od steny.
B: Hĺbka zapustenia
C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou rúry na pečenie musí byť 30 mm. Pozri priestorové požiadavky rúry na pečenie.

Nosnosť pracovnej dosky, do ktorej je inštalovaná varná doska, musí byť min. cca 60 kg; v prípade potreby musí byť použité vhodné nosnej konštrukcie.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

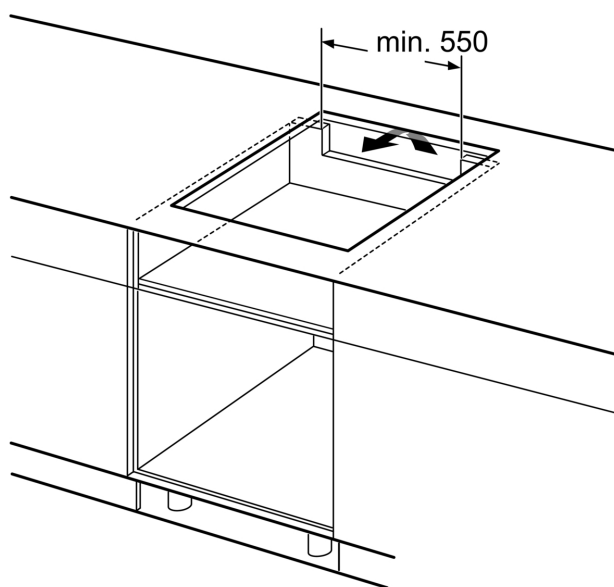

rozmery v mm

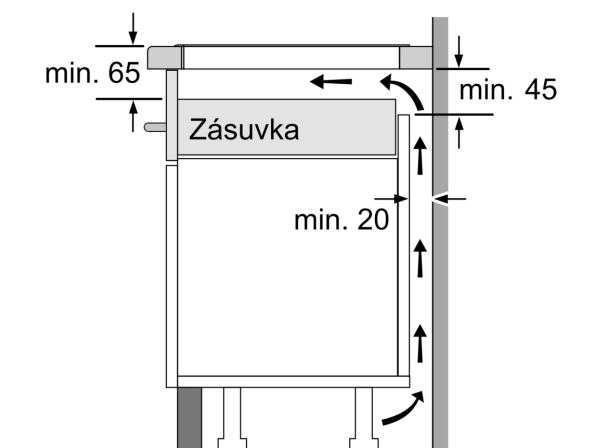

rozmery v mm