Vertikálny komínový odsávač pár séria 300

LFV216K

Spoľahlivý odsávač pár pre čistý vzduch v kuchyni
Vďaka spoľahlivému motoru 300 ExtractionTech Standard odsávač pár efektívne odstraňuje pachy z varenia v kuchyni. Vychutnajte si neustále svieže a príjemné prostredie pri každom varení.

Špecifikácie a benefity

ExtractionTech Standard. Spoľahlivé odsávanie pachov
Štandardný odsávač pár ExtractionTech je vybavený spoľahlivým motorom na účinné odsávanie pachov počas prípravy jedál. Domácnosť tak zostáva svieža a čistá, aby sa vám každý deň varilo lepšie.

Pure Illumination presvetlí vaše varenie
Naša technológia Pure Illumination poskytuje intenzívne a trvalé osvetlenie, aby ste mali dokonalý prehľad o varení. Energeticky účinné LED osvetlenie dodá jas celej varnej ploche, takže pri príprave jedál uvidíte každučký detail.

Kvalitný tukový filter
Spoľahlivá filtrácia tukov. Ľahko sa používa a ponúka možnosť čistenia ručne alebo v umývačke – aby vaša kuchyňa bola svieža a odsávač pár fungoval čo najlepšie.

- Typ inštalácie: Komínový, šírka 60 cm
- Počet rýchlostí: 3
- Úroveň hluku (min/max): 54 / 68 dB(A)
- Ohraničené odsávanie pre nižšiu spotrebu energie a nižší hluk
- Recirkulácia možná, len keď je vložený uhlíkový filter (voliteľné príslušenstvo)
- Indikátor zanesenia tukového filtra
- Indikácia zanesenia uhlíkového filtra
- Typ a počet osvetlení odsávača: LED, 2
- Typ a počet tukových filtrov: hliníková mriežka, 2
- Rozmery (mm): 543 x 598 x 396.4

Electrolux

Vertikálny komínový odsávač pár séria 300

LFV216K

Technická špecifikácia

Farba	čierna
Počet výkonových stupňov	3
Ovládanie	dotykové na skle
Osvetlenie	LED
Energetická trieda	D
Výkon, min/max/intenzívny (m3/h)	240/415/-
Hlučnosť, min/max/intenzívna dB(A)	54/68/-
Trieda účinnosti tukového filtra	E
Min. vzdialenosť od el. varnej platne (cm)	50
Min. vzdialenosť od plyn. varného panela (cm)	55
Ročná spotreba energie (kWh/rok)	65.7
Rozmery (cm)	60
Recirkulácia	Áno
Externý vývod	Áno
Teplota svetla (K)	3000
Počet žiaroviek	2
Spojenie Hob2Hood	Nie
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	E
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Recirculation Min, m³/h-2ndGen	160
Recirculation Max, m³/h-2ndGen	240
Recirc. sound power min, dB(A)	60
Recirc. sound power max, dB(A)	68
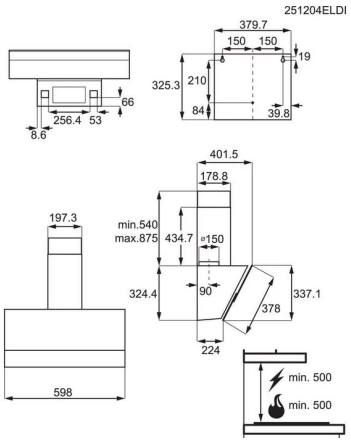
Kód produktu	942 051 592
Čiarový kód EAN	7333394138558
Čistá hmotnosť (kg)	9.8
Hmotnosť vrátane obalu	13.1
Rozmery VxŠxH (mm)	953x598x396.4
Inštalácia	Komínový
Tukový filter (typ/počet)	2